

Index

Index	2
Wichtige Planungshinweise für Badewannen.....	3
Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen	4
Revisionsöffnungen.....	6
Datenblätter der Bade- und Whirlwannen	11

Wichtige Planungshinweise für Badewannen

Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fußbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- **Toleranzen bei Badewannen:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
 - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
 - Steuerung für LED-Farbleicht/Sound (optional) 200 x 200 mm Revisionsöffnung an der Fußseite.
- Badewanne mit LED-Farbleicht: für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer Fläche von ca. 15 cm² (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten. (Seite 4)

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

Elektroinstallation Badewannen für LED-Farbleicht/Sound/LED-Weißlicht unter dem Wannenrand



Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

Elektrische Daten

Stromversorgung

- Sound:
 - #791851 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 80W
- LED-Farbleicht mit Fernbedienung für Badewannen
 - #790840 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 30W
- LED-Farbleicht mit Fernbedienung für Badewanne Blue Moon
 - #790846 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 60W
- LED-Weißlicht unter dem Wannenrand
 - #791847 00 0 00 0000,
 - #791848 00 0 00 0000,
 - #791849 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 50W

Absicherung

I_N = 16 A

RCD

I_{ΔN} ≤ 30 mA

Vorinstallation


> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm herauschauen lassen

> Leitung für Potentialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm herauschauen lassen

Schutzzonen

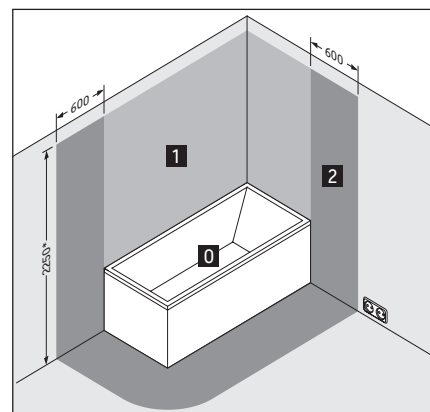

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen

Transport

- > Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
 - > Wanne nur an den gekennzeichneten Stellen halten. Nicht am Whirlsystem.
 - > Stöße vermeiden.
- Unsachgemäßer Transport kann Undichtigkeit verursachen.

Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fussbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- Je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem können Komponenten des Systems über den Wannenrand hinausstehen. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten.
- **Toleranzen bei Acryl:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

ACHTUNG

Aufgrund der besseren Revisionsmöglichkeit wird die Montage mit einer abnehmbaren Wannenverkleidung empfohlen.

Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
 - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
 - Aggregate 500 x 500 mm (Nahho: 250 x 400 mm)
 - Entnehmen Sie die Position dem Kapitel „Revisionsöffnungen“.
- Für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer wirkamen Fläche von ca. 15 cm² (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.

Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.


Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten.

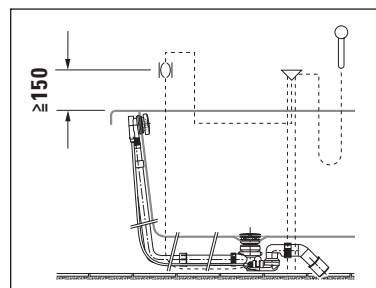

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

Elektroinstallation für Whirlwannen



Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

Elektrische Daten

Whirlsystem	Nennleistung Standardausstattung	max. Nennleistung Vollausstattung
Air-System (# 760XXX XX X AS 10XX)	0,76 kW	0,85 kW
Air-System Cape Cod (# 760XXX XX X AS 10XX)	0,70 kW	0,74 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet-System (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Combi-System P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi-System E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi-System L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet-System E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW
Durapearl-System (# 760XXX XX X DP 10XX)	1,22 kW	1,26 kW

Stromversorgung

76XXXX XX X XX 1XX0: 220-240V AC, 50Hz

76XXXX XX X XX 1XX6: 220-240V AC, 60Hz


Absicherung

$I_N = 16 \text{ A}$

RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Schutzzonen

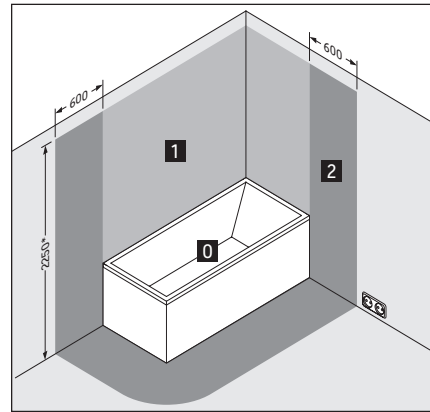

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

Vorinstallation

> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm heraus schauen lassen

> Leitung für Potenzialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm heraus schauen lassen

Revisionsöffnungen


Revision

Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebläse und Steuerung) zugänglich bleiben. Bei Montage der Wanne mit Wannenvorverkleidung muss diese zur Revision zugänglich und abnehmbar sein.

Positionierung der Komponenten der Whirlsysteme


Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems* mit Positionierung der Bedieneinheit. Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.

2x3




760023, # 760024


2nd floor




760074, # 760075



760076, # 760160, # 760161




760079, # 760080




760081, # 760162, # 760163

Blue Moon




760143




760402


Cape Cod




760330



760362




760363




760364


Darling New




760238, # 760240, # 760242




760239, # 760241, # 760243




760244, # 760245



760246




760247




760248

* Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem Komponenten des Systems über den Wannensrand hinaus stehen können. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten / Air-System, Air-System Cape Cod, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...

Daro




760027, # 760141




760028


D-Code




760095, # 760096,
760098, # 760100




760097, # 760099



760101

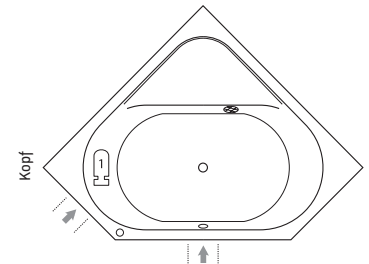


760137




760138


DuraStyle



760292, # 760294, # 760296




760293, # 760295, # 760297




760298, # 760299


Happy D.2




760308, # 760310, # 760312




760309, # 760311, # 760313




760314, # 760315




760316




760317



760318




760319



760320

Nahho

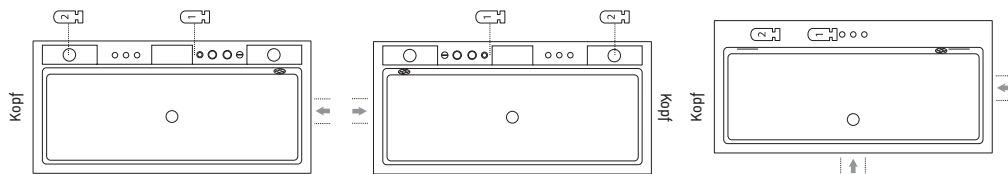


760285

760286

760280

P3 Comforts

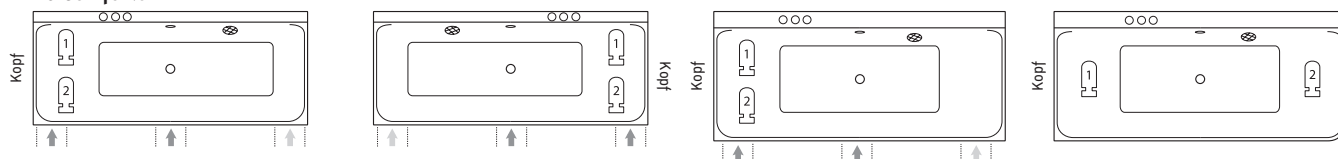


760371, # 760373, # 760375

760372, # 760374, # 760376

760377, # 760378


760379

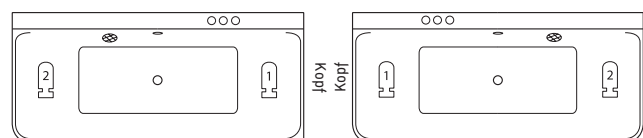

760380

760381

Paiova

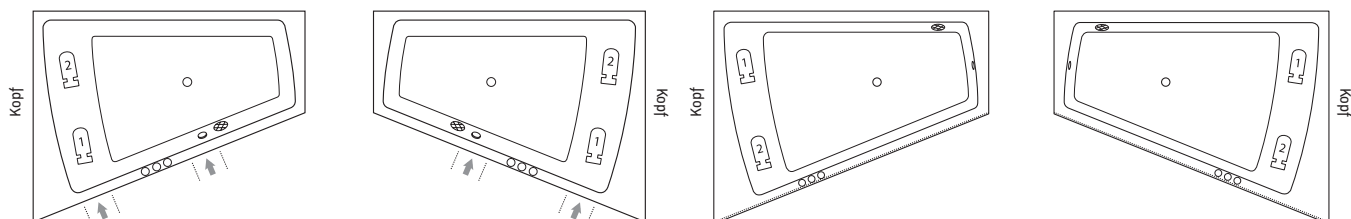


760212, # 760218
760214, # 760220
760216, # 760222

760213, # 760219
760215, # 760221
760217, # 760223


760264, # 760266, # 760268

760265, # 760267, # 760269

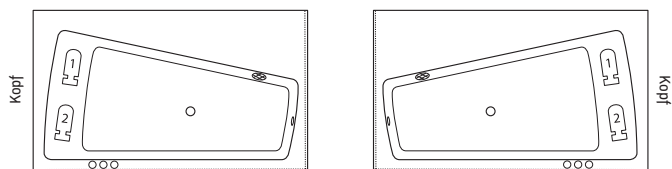

760270

760271

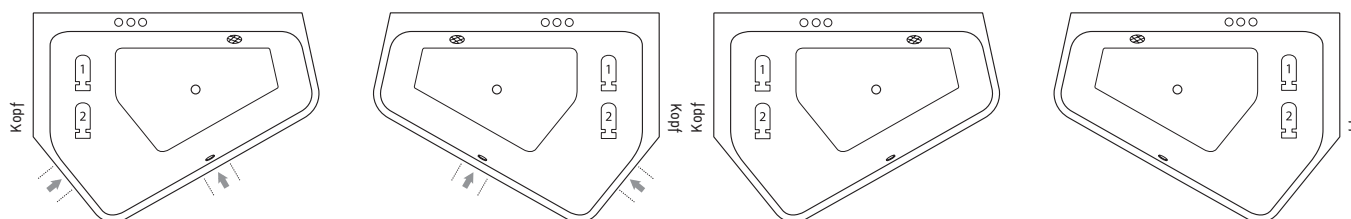

760390, # 760392


760391, # 760393

760394, # 760396


760395, # 760397

Air-System, Air-System Cape Cod, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...


PuraVida

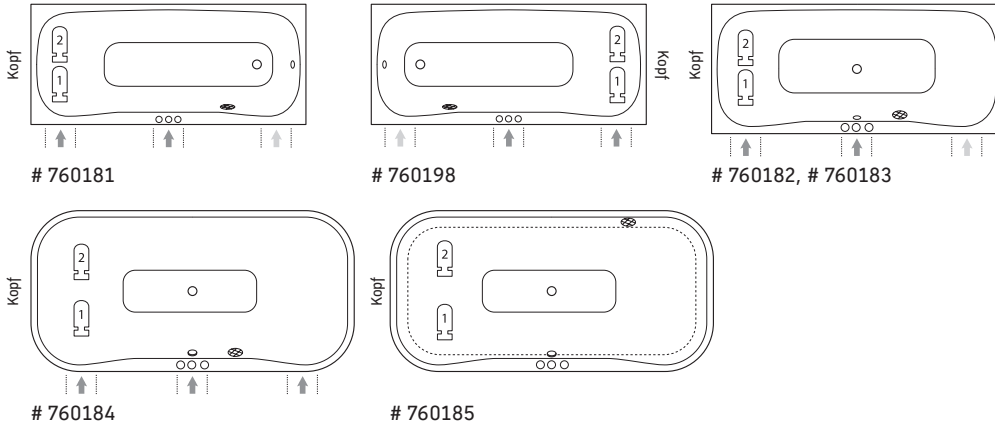

Starck

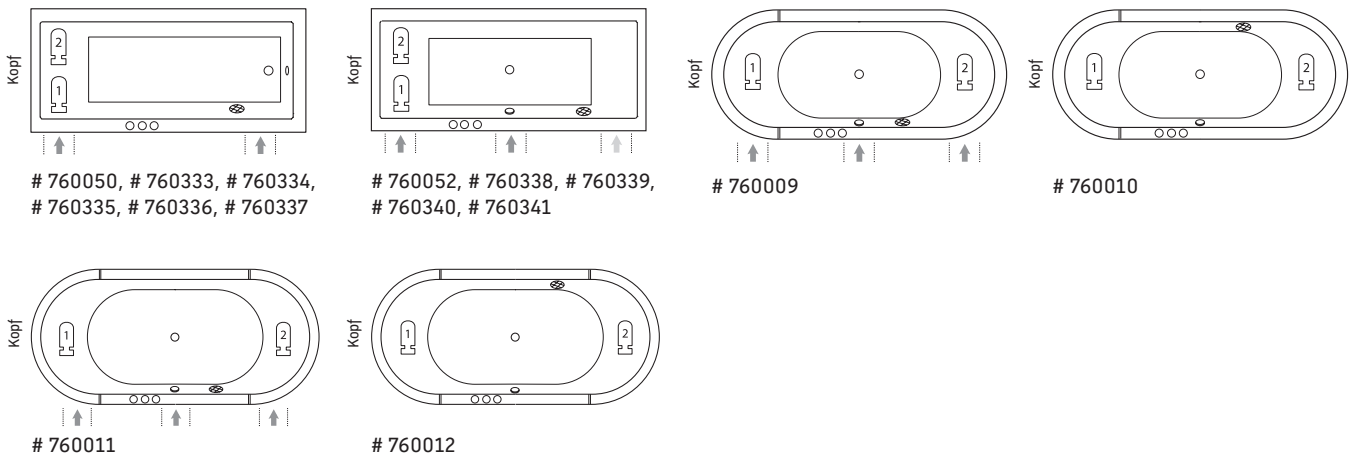


Vero

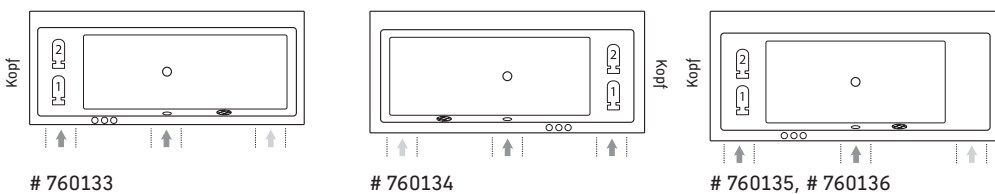


Sundeck


Mit Wannenverkleidung




760066, # 760128



760127



760066, # 760128



760127

Positionierung der Bedieneinheit auf der Stele:

Wannenverkleidung für freistehende Version, Ecke rechts und Vorwandversion:

Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems mit Positionierung der Bedieneinheit (s. Abb.). Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.


Wannenverkleidung für Ecke links:

Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems mit Positionierung der Bedieneinheit (s. Abb.). Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.


Bohrungen für Armaturen in der Stele:

Auf Wunsch können bereits werksseitige Lochbohrungen für Grundkörper für Wannenrandarmaturen vorgenommen werden. Hierzu bitte den gewünschten Grundkörper bei der Bestellung angeben. Eine Liste der passenden Fertigsets kann bei Duravit angefragt werden.


Mit Schienensystem




760065, # 760126



760125



760065, # 760126



760125

Positionierung Bedieneinheit für Whirlwannen auf dem Fliesenrand:

Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems mit Positionierung der Bedieneinheit. Die Bedieneinheit wird vor Ort mittig auf den vorderen Fliesenrand gesetzt. Der Zugknopf für die Betätigung des Ablaufs ist immer auf der selben Seite wie die Bedieneinheit (s. Abb.). Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem).

Sonderanfertigung auf Anfrage (s. Abb.). Für diesen Fall wird ein Hinweis in der Bestellung benötigt.

Legende



Aggregat 1



Aggregat 2*



Bedieneinheit**



Ansaugöffnung



Zugknopf



Armaturenmodul



erforderliche Revisionsöffnungen



erforderliche Revisionsöffnungen***



* nur Combi-Systeme / ** Die Anzahl der Bedienelemente richtet sich nach dem Whirlsystem und der gewählten Zusatzmodule / *** Nur bei Combi-System E/L in Kombination mit Sound und/oder LED-Farblight notwendig / Air-System, Air-System Cape Cod, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...

Datenblätter der Bade- und Whirlwannen


Vorinstallation Sundeck mit Wannenträger # 700065

↳ 1855 x 855 x 460 ↪

Design by E00S

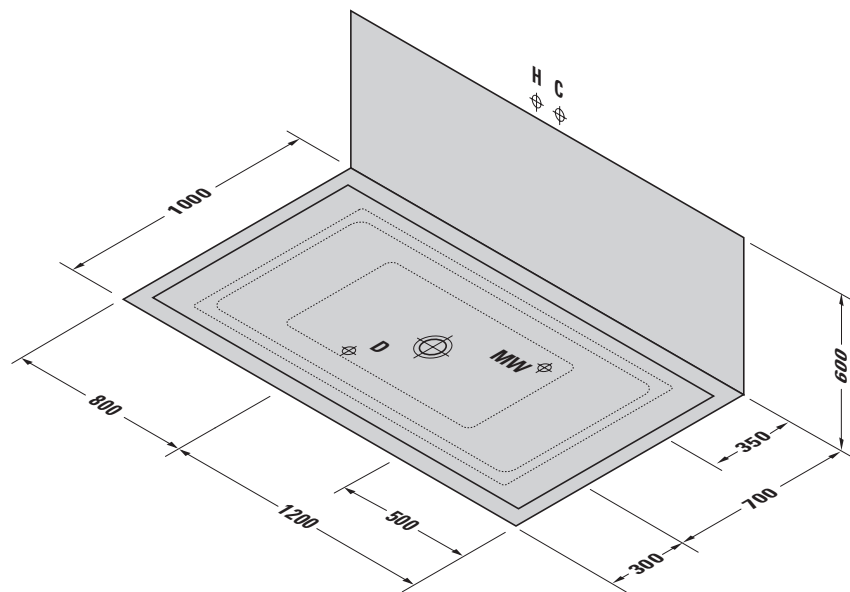

Siphon für Badewanne # 700065



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700065

- | | |
|-----------|---|
| H | Warmwasseranschluss |
| C | Kaltwasseranschluss |
| D | Abflussanschluss |
| MW | Mischwasseranschluss bei
Ab- und Überlaufgarnitur
mit Bodenzulauf |

	Höhe	inklusive Wannenträger
Badewanne	480	~ 600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
59.8	182	101.8	202 x 105 x 73	3/4"		700065 .. 0 00 0000


Vorinstallation Sundeck mit Schienensystem # 700065/760065

1855 x 855 x 460


Design by E00S

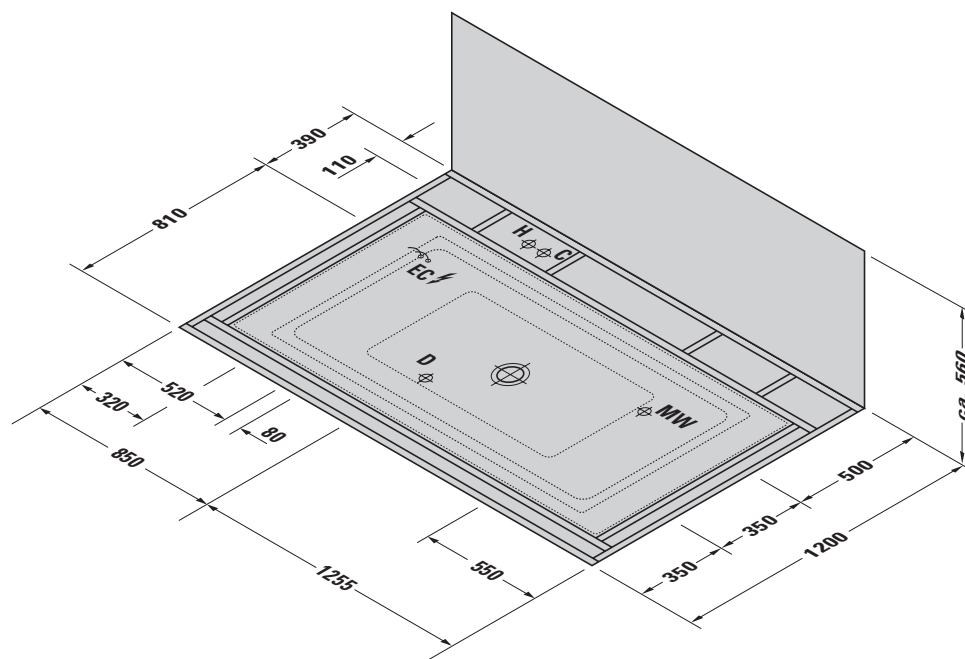


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700065



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700065



Siphon für Whirlwanne # 760065



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760065

	Höhe	inklusive Schienensystem
Badewanne	480	ca. 560
Whirlwanne	480	ca. 560


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
92,8	157	139,5	202 x 105 x 129	3/4"		700065 . . 0 00 0000
100,0	160	146,7	202 x 105 x 129	3/4"	Air-System	760065 00 0 AS 1000
103,0	161	149,7	202 x 105 x 129	3/4"	Jet-System	760065 00 0 JS 1000
109,0	163	155,7	202 x 105 x 129	3/4"	Combi-System P	760065 00 0 CP 1000
122,0 - 128,0	169 - 171	168,7 - 174,7	202 x 105 x 129	3/4"	Combi-System E	760065 00 0 CE 1000
129,0 - 134,0	171 - 173	175,7 - 180,7	202 x 105 x 129	3/4"	Combi-System L	760065 00 0 CL 1000


Vorinstallation Sundeck mit Wannenträger # 700125

1855 x 855 x 460


Design by E00S

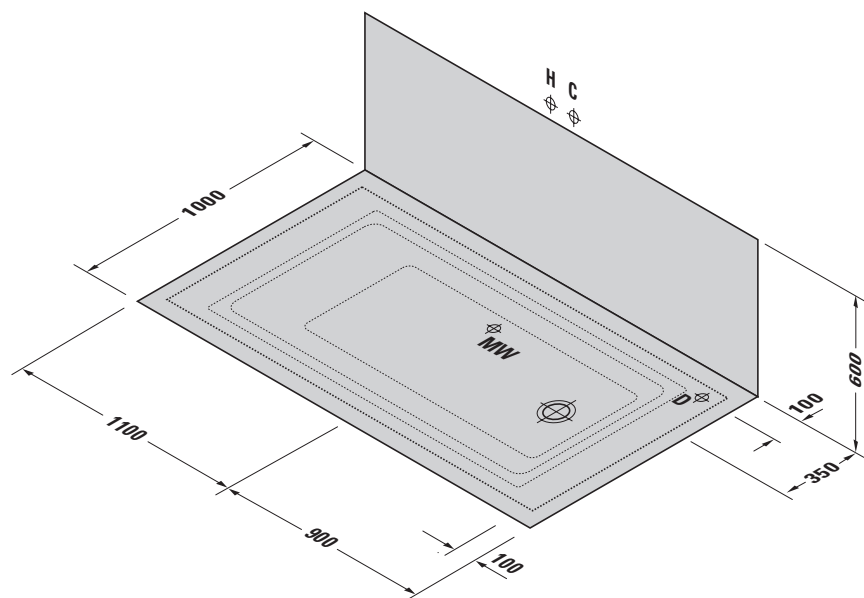

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf



Siphon für Badewanne # 700125



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700125

	Höhe	inklusive Wannenträger
Badewanne	480	~ 600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
59,8	217	101,8	202 x 105 x 73	3/4"		700125 . . 0 00 0000


Vorinstallation Sundeck mit Schienensystem # 700125/760125

✂ 1855 x 855 x 460 ✂


Design by E00S

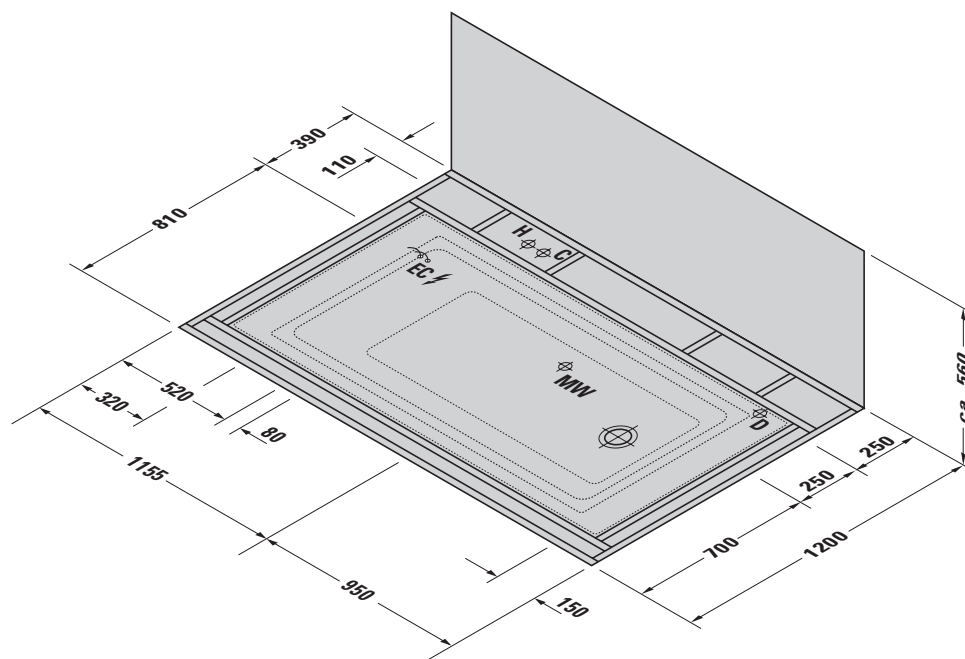


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700125



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700125



Siphon für Whirlwanne # 760125



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760125

	Höhe	inklusive Schienensystem
Badewanne	480	ca. 560
Whirlwanne	480	ca. 560


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
92,8	185	139,5	202 x 105 x 129	3/4"		700125 . . 0 00 0000
100,0	188	146,7	202 x 105 x 129	3/4"	Air-System	760125 00 0 AS 1000
103,0	189	149,7	202 x 105 x 129	3/4"	Jet-System	760125 00 0 JS 1000
109,0	192	155,7	202 x 105 x 129	3/4"	Combi-System P	760125 00 0 CP 1000
122,0 - 128,0	197 - 199	168,7 - 174,7	202 x 105 x 129	3/4"	Combi-System E	760125 00 0 CE 1000
129,0 - 134,0	200 - 202	175,7 - 180,7	202 x 105 x 129	3/4"	Combi-System L	760125 00 0 CL 1000


Vorinstallation Sundeck mit Wannenträger # 700126

✂ 2055 x 855 x 460 ✂


Design by E00S

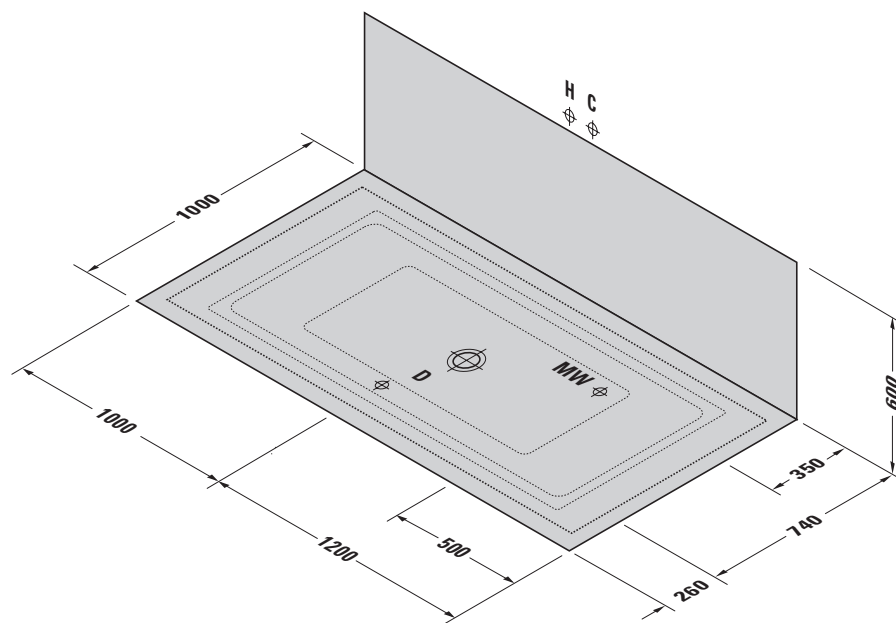

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf



Siphon für Badewanne # 700126



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700126

	Höhe	inklusive Wannenträger
Badewanne	480	~ 600


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
73,0	217	115,0	228 x 109 x 73	3/4"		700126 . . 0 00 0000


Vorinstallation Sundeck mit Schienensystem # 700126/760126

✂ 2055 x 855 x 460 ✂


Design by E00S

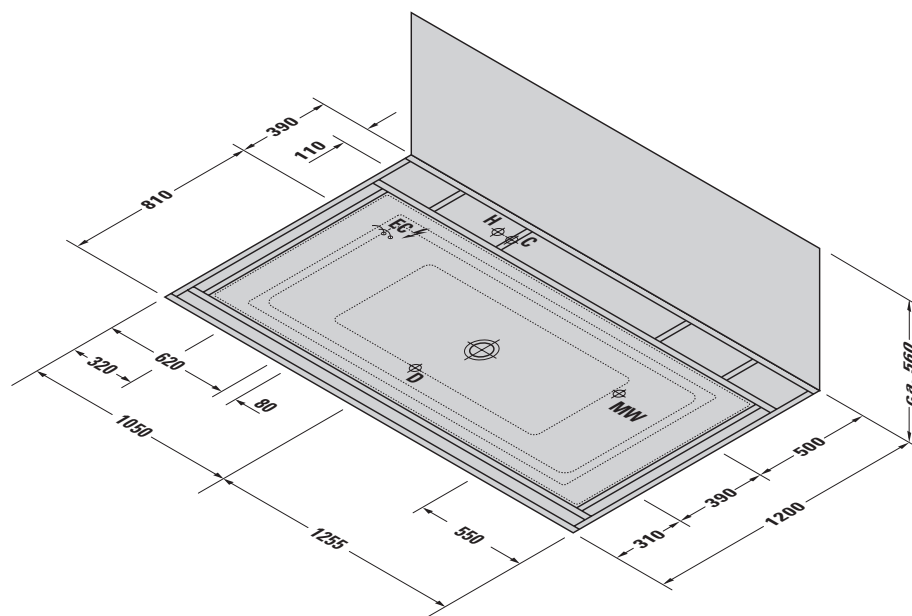


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700126



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700126



Siphon für Whirlwanne # 760126



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760126

	Höhe	inklusive Schienensystem
Badewanne	480	ca. 560
Whirlwanne	480	ca. 560


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
104,8	184	151,5	228 x 109 x 129	3/4"		700126 . . 0 00 0000
112,0	187	158,7	228 x 109 x 129	3/4"	Air-System	760126 00 0 AS 1000
115,0	188	161,7	228 x 109 x 129	3/4"	Jet-System	760126 00 0 JS 1000
121,0	190	167,7	228 x 109 x 129	3/4"	Combi-System P	760126 00 0 CP 1000
134,0 - 140,0	195 - 197	180,7 - 186,7	228 x 109 x 129	3/4"	Combi-System E	760126 00 0 CE 1000
141,0 - 146,0	197 - 199	187,7 - 192,7	228 x 109 x 129	3/4"	Combi-System L	760126 00 0 CL 1000


Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700066

1855 x 855 x 460


Design by E00S

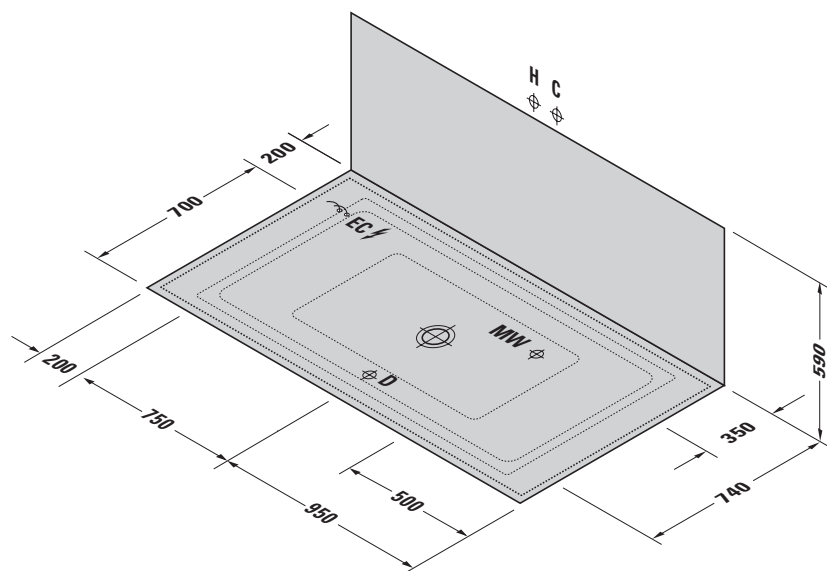

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700066



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700066


Technische Daten

Nettogewicht	Bodenbelastung	Versandgewicht	Versandmaß cm	Wannenzulauf	Whirlsystem	Best.Nr.
kg	kg/m ²	kg	l x b x h	AG		
95,0	233	137,0	202 x 105 x 73	3/4"		700066 . . 0 00 0000



Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700066/760066

1855 x 855 x 460


Design by EOOS

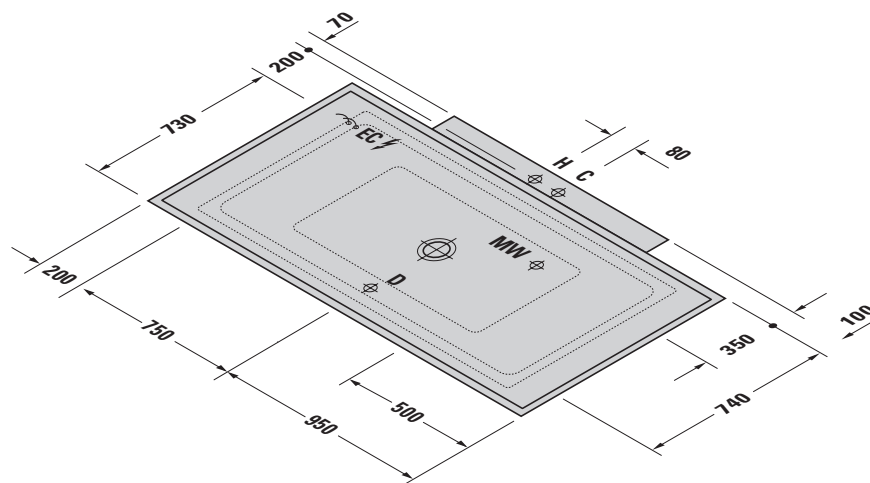


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700066



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700066



Siphon für Whirlwanne # 760066



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760066


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenanzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
110,0	218	152,0	202 x 105 x 73	3/4"		700066 . . 0 00 0000
117,0	222	159,0	202 x 105 x 73	3/4"	Air-System	760066 00 0 AS 1000
120,0	223	162,0	202 x 105 x 73	3/4"	Jet-System	760066 00 0 JS 1000
126,0	226	168,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System P	760066 00 0 CP 1000
139,0 - 145,0	233 - 236	181,0 - 187,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System E	760066 00 0 CE 1000
146,0 - 151,0	237 - 239	188,0 - 193,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System L	760066 00 0 CL 1000



Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700066/760066

1855 x 855 x 460


Design by EOOS

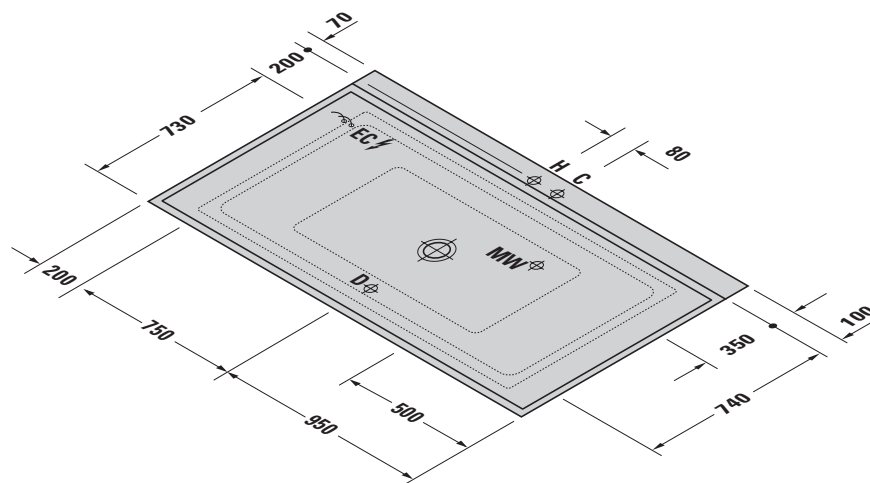


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC Stromanschluss

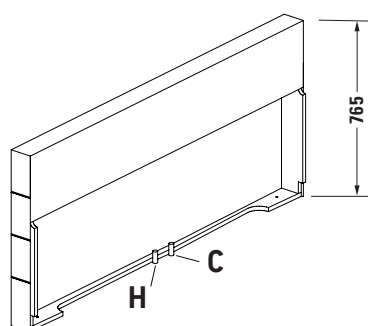


Siphon für Badewanne # 700066



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700066



Siphon für Whirlwanne # 760066



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760066


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenanzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
117,0	222	159,0	202 x 105 x 73	3/4"		700066 . . 0 00 0000
124,0	225	166,0	202 x 105 x 73	3/4"	Air-System	760066 00 0 AS 1000
127,0	227	169,0	202 x 105 x 73	3/4"	Jet-System	760066 00 0 JS 1000
133,0	230	175,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System P	760066 00 0 CP 1000
146,0 - 152,0	237 - 240	188,0 - 194,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System E	760066 00 0 CE 1000
153,0 - 158,0	241 - 243	195,0 - 200,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System L	760066 00 0 CL 1000

Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700127

1855 x 855 x 460

Design by E00S

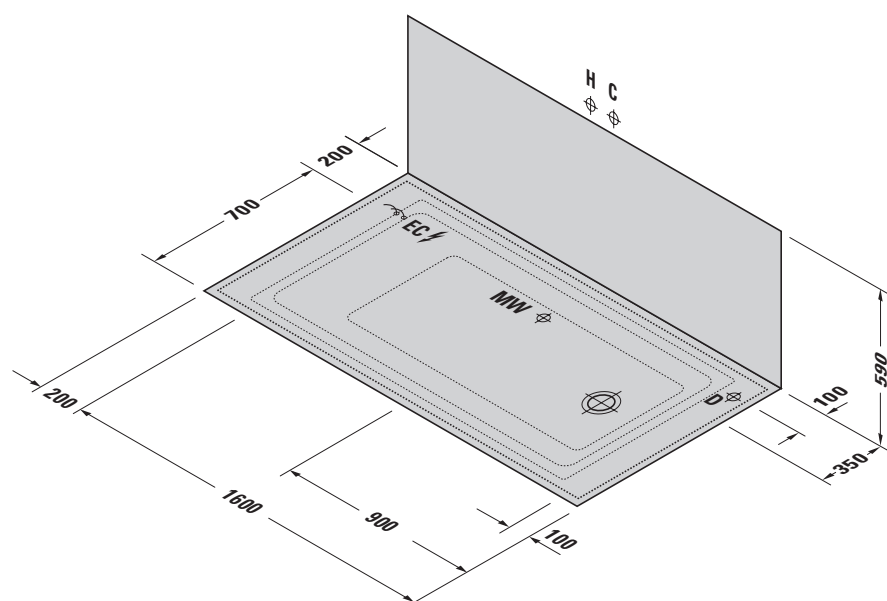

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC Stromanschluss


Badewanne

Höhe


inklusive Wannenträger

Technische Daten

Nettogewicht	Bodenbelastung	Versandgewicht	Versandmaß cm	Wannenzulauf	Whirlsystem	Best.Nr.
kg	kg/m ²	kg	l x b x h	AG		
95,0	275	137,0	202 x 105 x 73	3/4"		700127 . . 0 00 0000



Siphon für Badewanne # 700127




Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700127



Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700127/760127

1855 x 855 x 460


Design by E00S

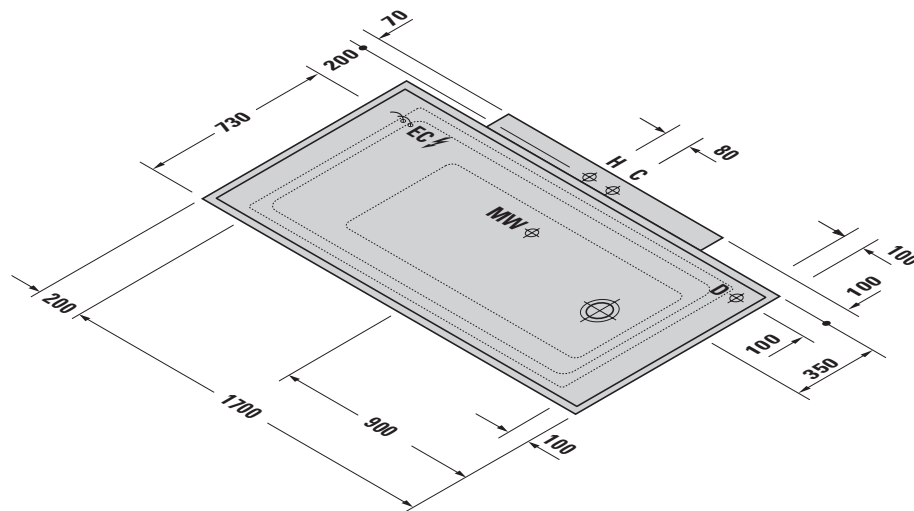


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC ⚡ Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700127



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700127



Siphon für Whirlwanne # 760127




Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760127

Technische Daten



Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
110,0	255	152,0	202 x 105 x 73	3/4"		700127 . . 0 00 0000
117,0	259	159,0	202 x 105 x 73	3/4"	Air-System	760127 00 0 AS 1000
120,0	261	162,0	202 x 105 x 73	3/4"	Jet-System	760127 00 0 JS 1000
126,0	264	168,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System P	760127 00 0 CP 1000
139,0 - 145,0	271 - 274	181,0 - 187,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System E	760127 00 0 CE 1000
146,0 - 151,0	274 - 277	188,0 - 193,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System L	760127 00 0 CL 1000

Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700127/760127 ✂ 1855 x 855 x 460 ✂


Design by E00S

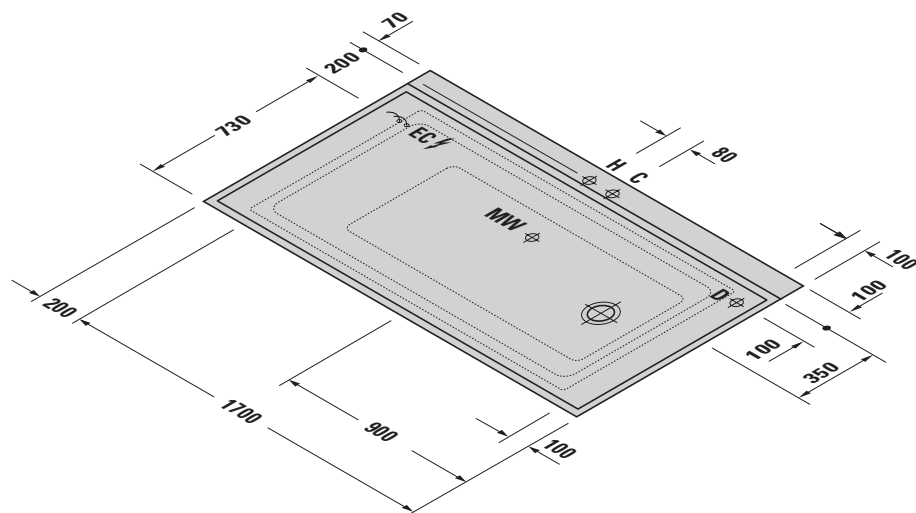


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC ⚡ Stromanschluss

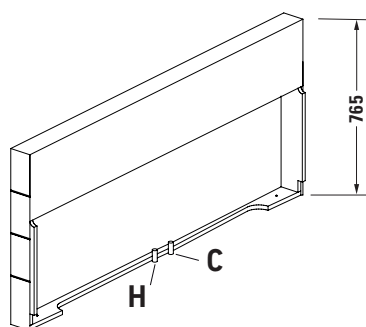


Siphon für Badewanne # 700127



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700127



Siphon für Whirlwanne # 760127



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760127


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
117,0	259	159,0	202 x 105 x 73	3/4"		700127 . . 0 00 0000
124,0	263	166,0	202 x 105 x 73	3/4"	Air-System	760127 00 0 AS 1000
127,0	264	169,0	202 x 105 x 73	3/4"	Jet-System	760127 00 0 JS 1000
133,0	267	175,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System P	760127 00 0 CP 1000
146,0 - 152,0	274 - 277	188,0 - 194,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System E	760127 00 0 CE 1000
153,0 - 158,0	278 - 281	195,0 - 200,0	202 x 105 x 73	3/4"	Combi-System L	760127 00 0 CL 1000


Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700128

⌋ 2055 x 855 x 460 ⌋


Design by E00S

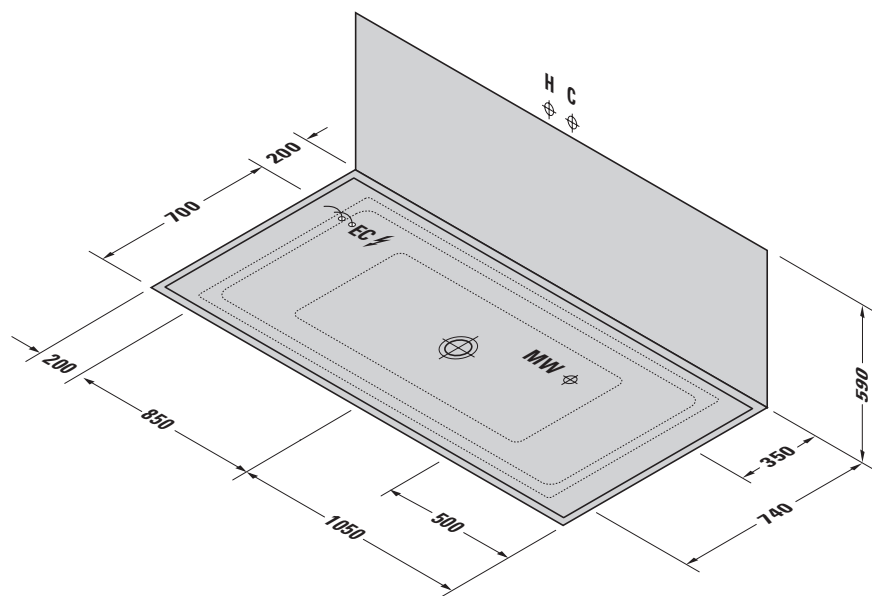

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC ⚡ Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700128



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700128


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
105,0	270	147,0	228 x 109 x 73	3/4"		700128 . . 0 00 0000



Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700128/760128

✂ 2055 x 855 x 460 ✂


Design by E00S

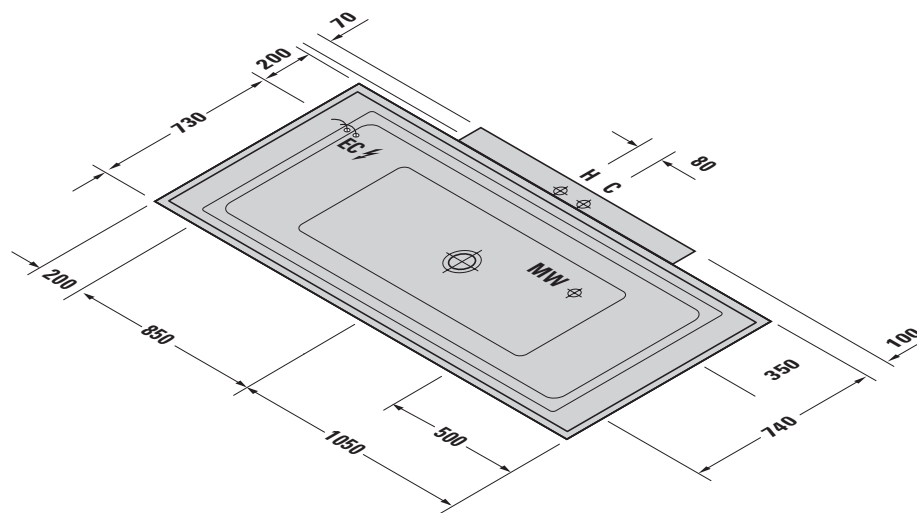


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC ⚡ Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700128



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700128



Siphon für Whirlwanne # 760128



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760128


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
120,0	250	164,0	228 x 109 x 73	3/4"		700128 . . 0 00 0000
127,0	253	171,0	228 x 109 x 73	3/4"	Air-System	760128 00 0 AS 1000
130,0	255	174,0	228 x 109 x 73	3/4"	Jet-System	760128 00 0 JS 1000
136,0	258	180,0	228 x 109 x 73	3/4"	Combi-System P	760128 00 0 CP 1000
149,0 - 155,0	264 - 267	193,0 - 199,0	228 x 109 x 73	3/4"	Combi-System E	760128 00 0 CE 1000
156,0 - 161,0	267 - 270	200,0 - 205,0	228 x 109 x 73	3/4"	Combi-System L	760128 00 0 CL 1000



Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700128/760128

✂ 2055 x 855 x 460 ✂


Design by E00S

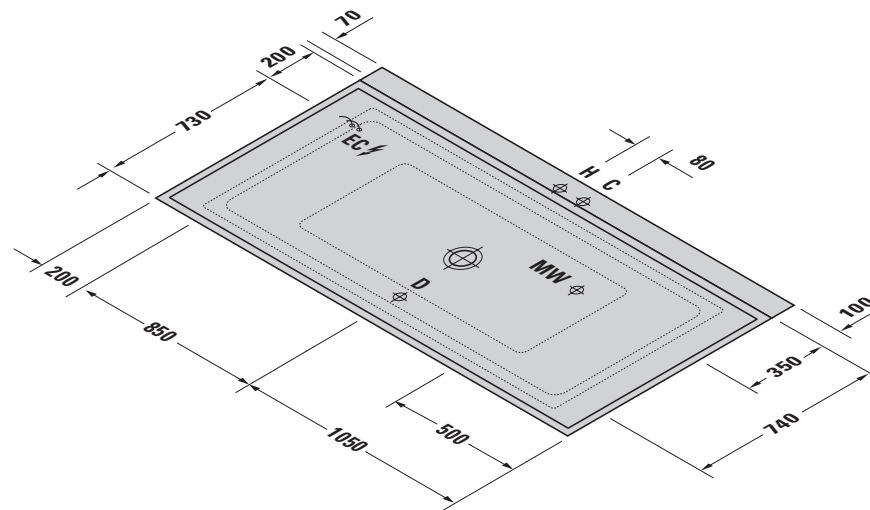


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC ⚡ Stromanschluss

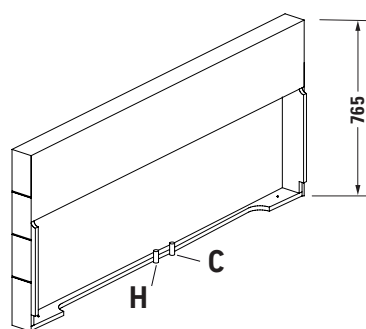


Siphon für Badewanne # 700128



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700128



Siphon für Whirlwanne # 760128



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760128


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenanzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
127,0	253	171,0	228 x 109 x 73	3/4"		700128 . . 0 00 0000
134,0	257	178,0	228 x 109 x 73	3/4"	Air-System	760128 00 0 AS 1000
137,0	258	181,0	228 x 109 x 73	3/4"	Jet-System	760128 00 0 JS 1000
143,0	261	187,0	228 x 109 x 73	3/4"	Combi-System P	760128 00 0 CP 1000
156,0 - 162,0	267 - 270	200,0 - 206,0	228 x 109 x 73	3/4"	Combi-System E	760128 00 0 CE 1000
163,0 - 168,0	270 - 273	207,0 - 212,0	228 x 109 x 73	3/4"	Combi-System L	760128 00 0 CL 1000


Vorinstallation Sundeck mit Wannenträger # 700196

2055 x 1270 x 470


Design by E00S

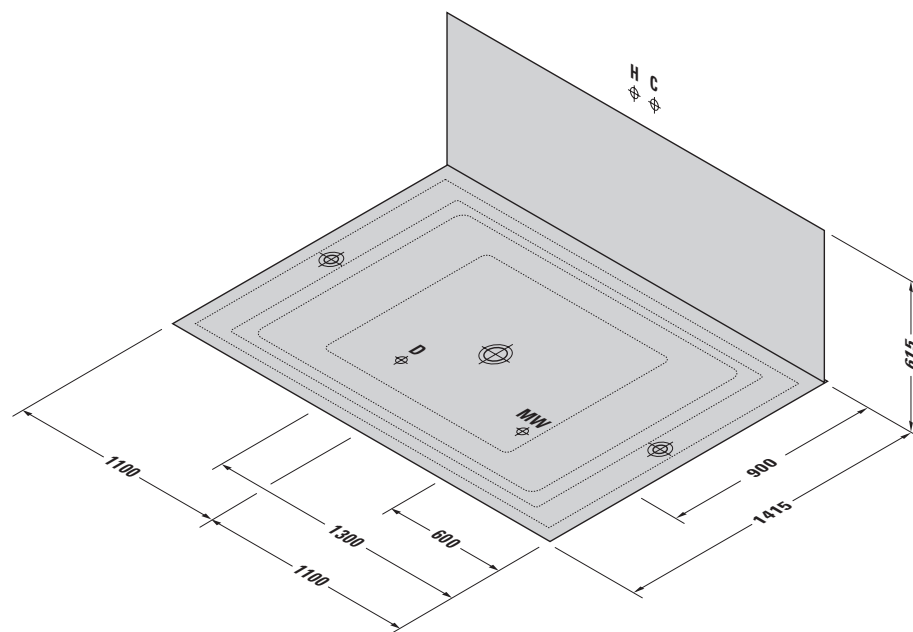

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf



Siphon für Badewanne # 700196



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700196

	Höhe	inklusive Wannenträger
Badewanne	490	~ 615


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
89,0	206	119,0	220 x 140 x 66	3/4"		700196 . . 0 00 0000


Vorinstallation Sundeck mit Wannenverkleidung # 700197

↳ 2055 x 1270 x 470 ‹


Design by E00S

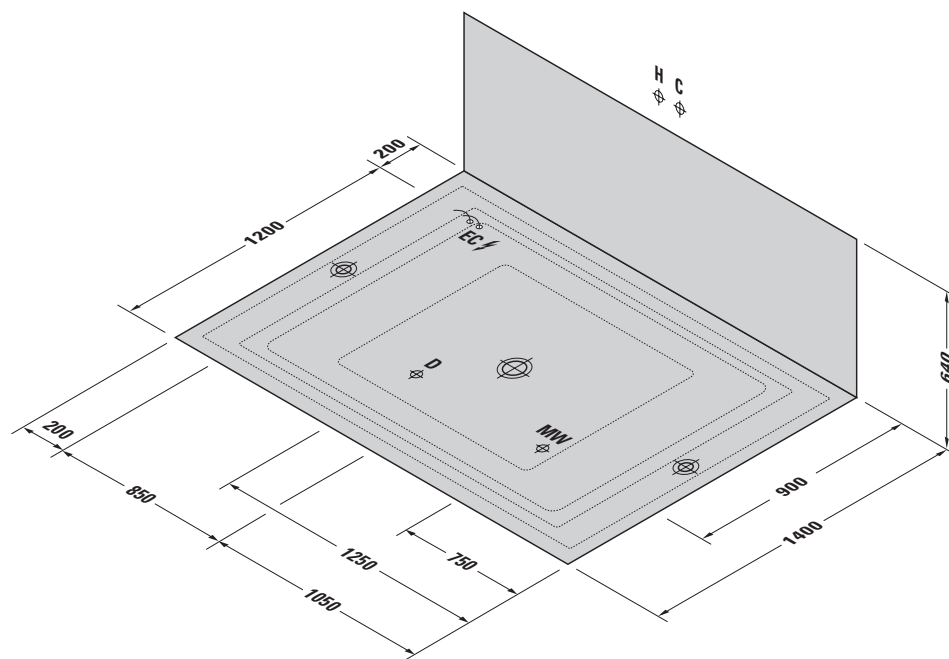

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Bodenzulauf
- EC ⚡ Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700197



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700197

	Höhe	inklusive Wannenverkleidung
Badewanne	490	640

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Wannenzulauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
132,0	233	162,0	220 x 140 x 66	3/4"		700197 . . 0 00 0000

Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com

