



## Index

---

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Index .....                                     | 2  |
| Wichtige Planungshinweise für Badewannen.....   | 3  |
| Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen ..... | 4  |
| Revisionsöffnungen.....                         | 6  |
| Datenblätter der Bade- und Whirlwannen .....    | 11 |

## Wichtige Planungshinweise für Badewannen

### Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fußbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- **Toleranzen bei Badewannen:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

### Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

#### Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
  - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
  - Steuerung für LED-Farblight/Sound (optional) 200 x 200 mm Revisionsöffnung an der Fußseite.
- Badewanne mit LED-Farblight: für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer Fläche von ca. 15 cm<sup>2</sup> (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

#### Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

#### Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

### Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

#### ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten. (Seite 4)

### Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

### Elektroinstallation Badewannen für LED-Farblight/Sound/LED-Weißlicht unter dem Wannenrand

 Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

#### Elektrische Daten

##### Stromversorgung

- Sound:
  - #791851 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 80W
- LED-Farblight mit Fernbedienung für Badewannen
  - #790840 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 30W
- LED-Farblight mit Fernbedienung für Badewanne Blue Moon
  - #790846 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 60W
- LED-Weißlicht unter dem Wannenrand
  - #791847 00 0 00 0000,
  - #791848 00 0 00 0000,
  - #791849 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 50W

##### Absicherung

I<sub>N</sub> = 16 A

##### RCD

I<sub>ΔN</sub> ≤ 30 mA

### Vorinstallation


> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm heraus schauen lassen

> Leitung für Potentialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm heraus schauen lassen

### Schutzzonen

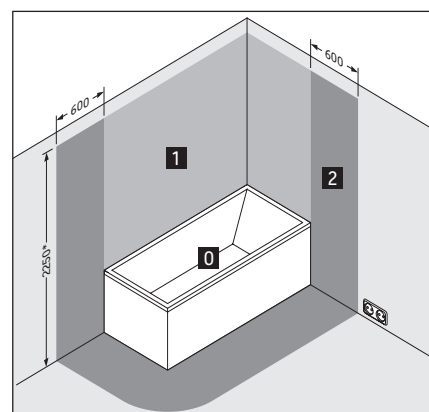

\* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

## Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen

### Transport

- > Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
  - > Wanne nur an den gekennzeichneten Stellen halten. Nicht am Whirlsystem.
  - > Stöße vermeiden.
- Unsachgemäßer Transport kann Undichtigkeit verursachen.

### Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fussbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- Je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem können Komponenten des Systems über den Wannenrand hinausstehen. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten.
- **Toleranzen bei Acryl:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

### Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

#### ACHTUNG

Aufgrund der besseren Revisionsmöglichkeit wird die Montage mit einer abnehmbaren Wannenverkleidung empfohlen.

### Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
  - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
  - Aggregate 500 x 500 mm (Nahho: 250 x 400 mm)
  - Entnehmen Sie die Position dem Kapitel „Revisionsöffnungen“.
- Für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer wirkamen Fläche von ca. 15 cm<sup>2</sup> (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

### Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.

### Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.


### Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

#### ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten.

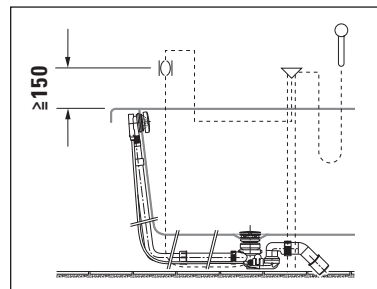

### Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

## Elektroinstallation für Whirlwannen



Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

### Elektrische Daten

| Whirlsystem                                    | Nennleistung Standardausstattung | max. Nennleistung Vollausstattung |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Air-System<br>(# 760XXX XX X AS 10XX)          | 0,76 kW                          | 0,85 kW                           |
| Air-System Cape Cod<br>(# 760XXX XX X AS 10XX) | 0,70 kW                          | 0,74 kW                           |
| Jet Project<br>(# 760XXX XX X JP 10XX)         | 0,66 kW                          | 0,66 kW                           |
| Jet-System<br>(# 760XXX XX X JS 10XX)          | 0,59 kW                          | 0,67 kW                           |
| Combi-System P<br>(# 760XXX XX X CP 10XX)      | 1,89 kW                          | 1,98 kW                           |
| Combi-System E<br>(# 760XXX XX X CE 10XX)      | 1,91 kW                          | 2,96 kW                           |
| Combi-System L<br>(# 760XXX XX X CL 10XX)      | 1,59 kW                          | 2,64 kW                           |
| Jet-System E<br>(# 760XXX XX X JE 10XX)        | 1,14 kW                          | 2,20 kW                           |
| Durapearl-System<br>(# 760XXX XX X DP 10XX)    | 1,22 kW                          | 1,26 kW                           |

### Stromversorgung

# 76XXXX XX X XX 1XX0: 220-240V AC, 50Hz

# 76XXXX XX X XX 1XX6: 220-240V AC, 60Hz


### Absicherung

$I_N = 16 \text{ A}$

### RCD

$I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

## Schutzzeiten

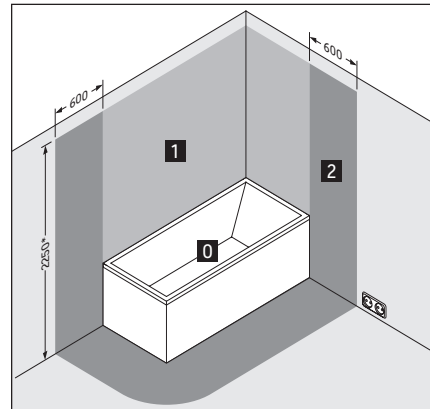

\* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

## Vorinstallation

> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzeiten (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm heraus schauen lassen

> Leitung für Potenzialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm heraus schauen lassen

## Revisionsöffnungen


### Revision

Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebläse und Steuerung) zugänglich bleiben. Bei Montage der Wanne mit Wannenvorverkleidung muss diese zur Revision zugänglich und abnehmbar sein.

### Positionierung der Komponenten der Whirlsysteme


Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems\* mit Positionierung der Bedieneinheit. Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.

#### 2x3




# 760023, # 760024


#### 2nd floor




# 760074, # 760075



# 760076, # 760160, # 760161




# 760079, # 760080




# 760081, # 760162, # 760163

#### Blue Moon




# 760143




# 760402


#### Cape Cod




# 760330



# 760362




# 760363




# 760364


#### Darling New




# 760238, # 760240, # 760242




# 760239, # 760241, # 760243




# 760244, # 760245



# 760246





# 760247








# 760248

\* Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem Komponenten des Systems über den Wannensrand hinaus stehen können. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten / Air-System, Air-System Cape Cod, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...




## Daro











## D-Code

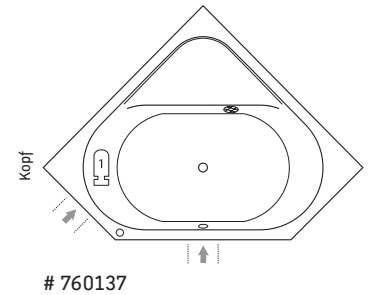


## DuraStyle



## Happy D.2



### Nahho

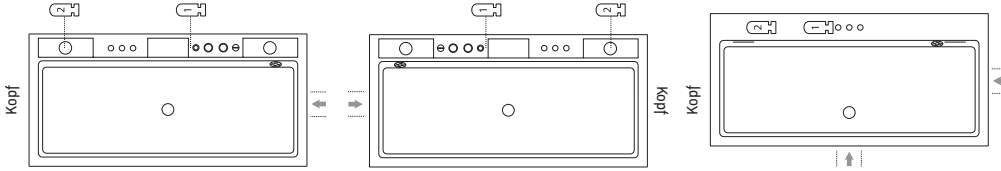


# 760285

# 760286

# 760280

### P3 Comforts

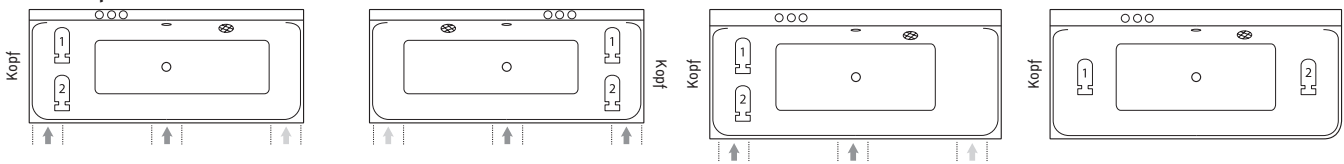


# 760371, # 760373, # 760375

# 760372, # 760374, # 760376

# 760377, # 760378


# 760379



# 760380

# 760381

### Paiova

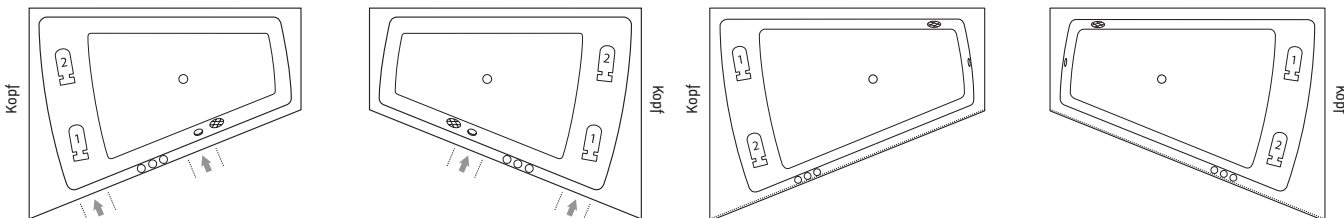


# 760212, # 760218  
# 760214, # 760220  
# 760216, # 760222

# 760213, # 760219  
# 760215, # 760221  
# 760217, # 760223


# 760264, # 760266, # 760268

# 760265, # 760267, # 760269

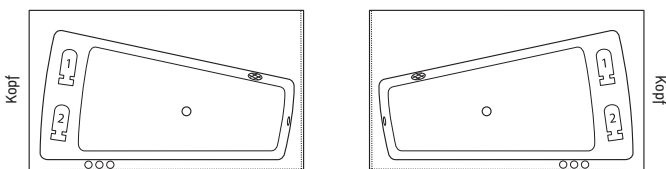

# 760270

# 760271

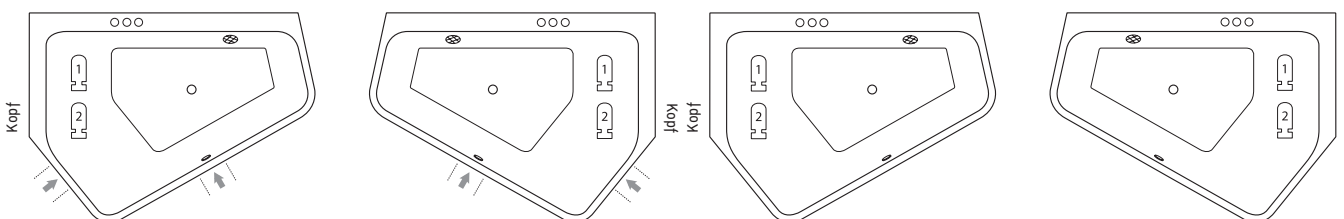

# 760390, # 760392

# 760391, # 760393


# 760394, # 760396

# 760395, # 760397


Air-System, Air-System Cape Cod, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...




## PuraVida

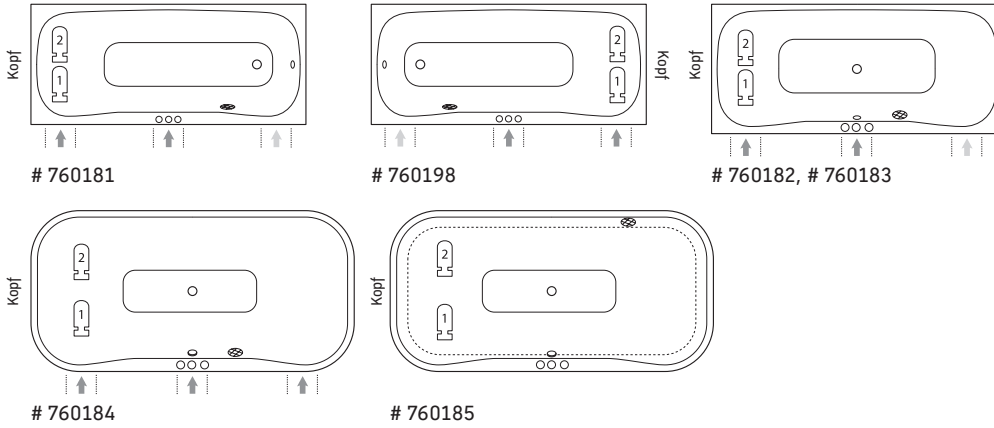

## Starck

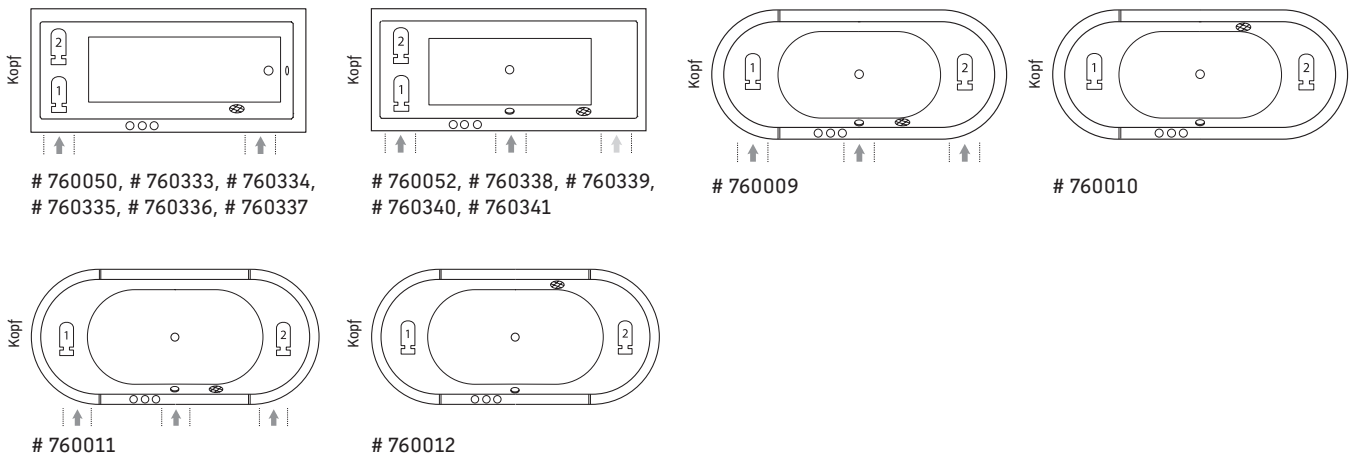


## Vero

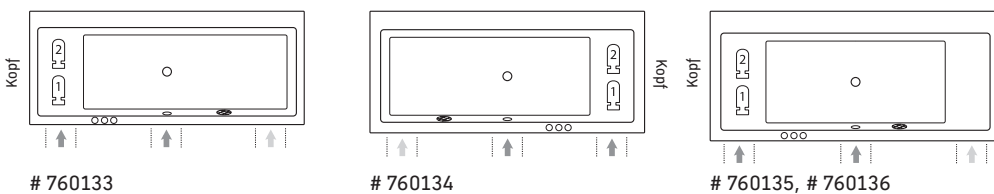


## Sundeck


### Mit Wannenverkleidung




# 760066, # 760128



# 760127



# 760066, # 760128



# 760127

### Positionierung der Bedieneinheit auf der Stele:

#### Wannenverkleidung für freistehende Version, Ecke rechts und Vorwandversion:

Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems mit Positionierung der Bedieneinheit (s. Abb.). Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.


#### Wannenverkleidung für Ecke links:

Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems mit Positionierung der Bedieneinheit (s. Abb.). Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.


### Bohrungen für Armaturen in der Stele:

Auf Wunsch können bereits werksseitige Lochbohrungen für Grundkörper für Wannenrandarmaturen vorgenommen werden. Hierzu bitte den gewünschten Grundkörper bei der Bestellung angeben. Eine Liste der passenden Fertigsets kann bei Duravit angefragt werden.


### Mit Schienensystem




# 760065, # 760126



# 760125



# 760065, # 760126



# 760125

### Positionierung Bedieneinheit für Whirlwannen auf dem Fliesenrand:

Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems mit Positionierung der Bedieneinheit. Die Bedieneinheit wird vor Ort mittig auf den vorderen Fliesenrand gesetzt. Der Zugknopf für die Betätigung des Ablaufs ist immer auf der selben Seite wie die Bedieneinheit (s. Abb.). Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem).

Sonderanfertigung auf Anfrage (s. Abb.). Für diesen Fall wird ein Hinweis in der Bestellung benötigt.

## Legende



Aggregat 1



Aggregat 2\*



Bedieneinheit\*\*



Ansaugöffnung



Zugknopf



Armaturenmodul



erforderliche Revisionsöffnungen



erforderliche Revisionsöffnungen\*\*\*

\* nur Combi-Systeme / \*\* Die Anzahl der Bedienelemente richtet sich nach dem Whirlsystem und der gewählten Zusatzmodule / \*\*\* Nur bei Combi-System E/L in Kombination mit Sound und/oder LED-Farblight notwendig / Air-System, Air-System Cape Cod, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...



## Datenblätter der Bade- und Whirlwannen

---


## Vorinstallation PuraVida # 700181/760181

1700 x 750 x 460

Design by Phoenix Design

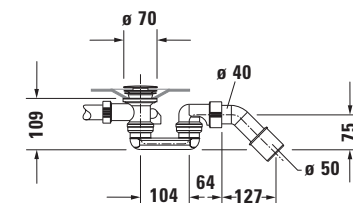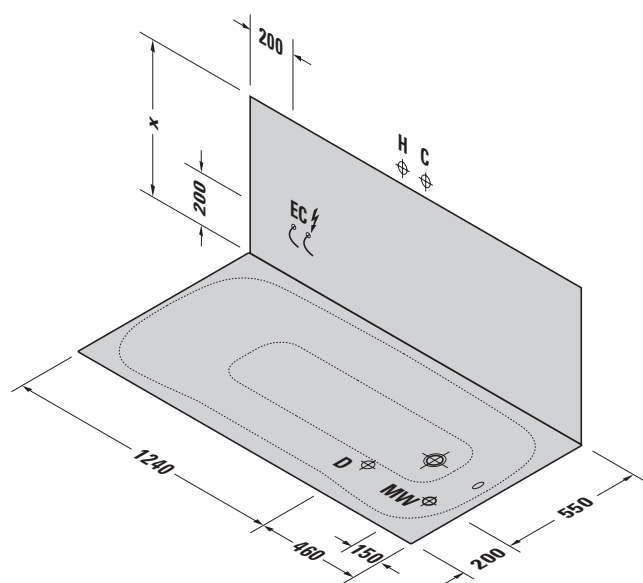

Siphon für Badewanne # 700181



Siphon für Whirlwanne # 760181

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC** Stromanschluss

|                     | Höhe | inklusive Füße | inklusive Wannenträger | inklusive Möbelverkleidung | inklusive Acrylverkleidung |
|---------------------|------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>X</b> Badewanne  | 480  | 600 - 670      | ~ 600                  | 607                        | -                          |
| <b>X</b> Whirlwanne | 480  | 600 - 635      | -                      | 607                        | -                          |



### Technische Daten

| Nettogewicht<br>kg | Bodenbelastung<br>kg/m² | Versandgewicht<br>kg | Versandmaß cm<br>l x b x h | Wannenzulauf<br>AG, IG | Whirlsystem    | Best.Nr.            |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|---------------------|
| 25,0               | 245                     | 40,0                 | 120 x 80 x 205             | 3/4", 1/2"             |                | 700181 00 0 00 0000 |
| 36,0               | 253                     | 72,0                 | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Air-System     | 760181 00 0 AS 0000 |
| 40,0               | 256                     | 77,0                 | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Jet-System     | 760181 00 0 JS 0000 |
| 45,0               | 260                     | 83,0                 | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Combi-System P | 760181 00 0 CP 0000 |
| 58,0 - 65,0        | 271 - 276               | 96,0 - 102,0         | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Combi-System E | 760181 00 0 CE 0000 |
| 65,0 - 72,0        | 276 - 282               | 102,0 - 108,0        | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Combi-System L | 760181 00 0 CL 0000 |


## Vorinstallation PuraVida # 700198/760198

1700 x 750 x 460

Design by Phoenix Design

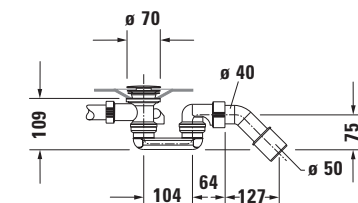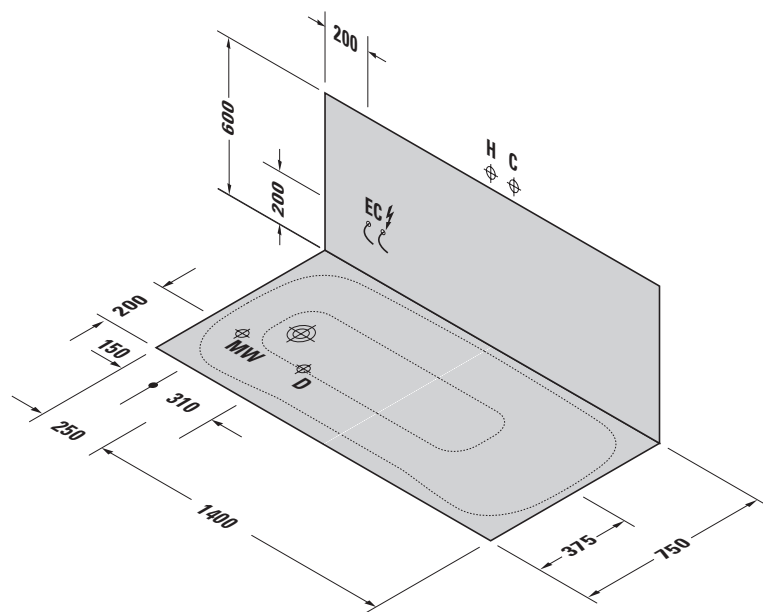

Siphon für Badewanne # 700198



Siphon für Whirlwanne # 760198

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC Stromanschluss

|              | Höhe | inklusive Füße | inklusive Wannenträger | inklusive Möbelverkleidung | inklusive Acrylverkleidung |
|--------------|------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| X Badewanne  | 480  | 600 - 670      | ~ 600                  | 607                        | -                          |
| X Whirlwanne | 480  | 600 - 635      | -                      | 607                        | -                          |


### Technische Daten

| Nettogewicht kg | Bodenbelastung kg/m² | Versandgewicht kg | Versandmaß cm l x b x h | Wannenzulauf AG, IG | Whirlsystem    | Best.Nr.            |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 25,0            | 245                  | 40,0              | 120 x 80 x 185          | 3/4", 1/2"          |                | 700198 00 0 00 0000 |
| 36,0            | 253                  | 72,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Air-System     | 760198 00 0 AS 0000 |
| 40,0            | 256                  | 77,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Jet-System     | 760198 00 0 JS 0000 |
| 45,0            | 260                  | 83,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System P | 760198 00 0 CP 0000 |
| 58,0 - 65,0     | 271 - 276            | 96,0 - 102,0      | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System E | 760198 00 0 CE 0000 |
| 65,0 - 72,0     | 276 - 282            | 102,0 - 108,0     | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System L | 760198 00 0 CL 0000 |


## Vorinstallation PuraVida # 700182/760182

└ 1800 x 800 x 460 ┘


Design by Phoenix Design

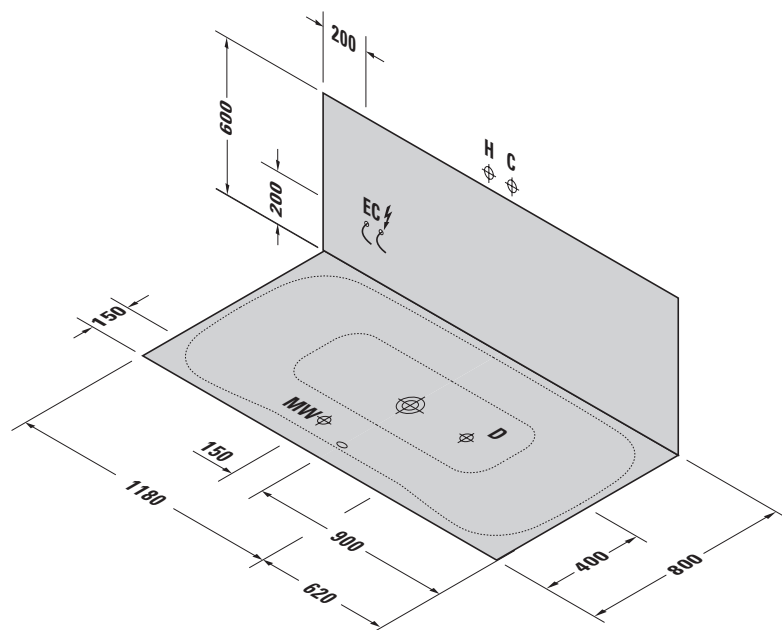


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700182



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700182



Siphon für Whirlwanne # 760182



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760182

|              | Höhe | inklusive Füße | inklusive Wannenträger | inklusive Möbelverkleidung | inklusive Acrylverkleidung |
|--------------|------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| X Badewanne  | 480  | 600 - 670      | ~ 600                  | 607                        | -                          |
| X Whirlwanne | 480  | 600 - 635      | -                      | 607                        | -                          |

### Technische Daten


| Nettogewicht kg | Bodenbelastung kg/m² | Versandgewicht kg | Versandmaß cm l x b x h | Wannenzulauf AG, IG | Whirlsystem    | Best.Nr.            |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 27,0            | 197                  | 42,0              | 120 x 80 x 185          | 3/4", 1/2"          |                | 700182 00 0 00 0000 |
| 38,0            | 204                  | 76,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Air-System     | 760182 00 0 AS 0000 |
| 42,0            | 207                  | 79,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Jet-System     | 760182 00 0 JS 0000 |
| 47,0            | 210                  | 83,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System P | 760182 00 0 CP 0000 |
| 60,0 - 67,0     | 219 - 224            | 96,0 - 103,0      | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System E | 760182 00 0 CE 0000 |
| 67,0 - 74,0     | 224 - 229            | 103,0 - 110,0     | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System L | 760182 00 0 CL 0000 |




## Vorinstallation PuraVida # 700184/760184

↳ 2000 x 1000 x 420 ›


Design by Phoenix Design

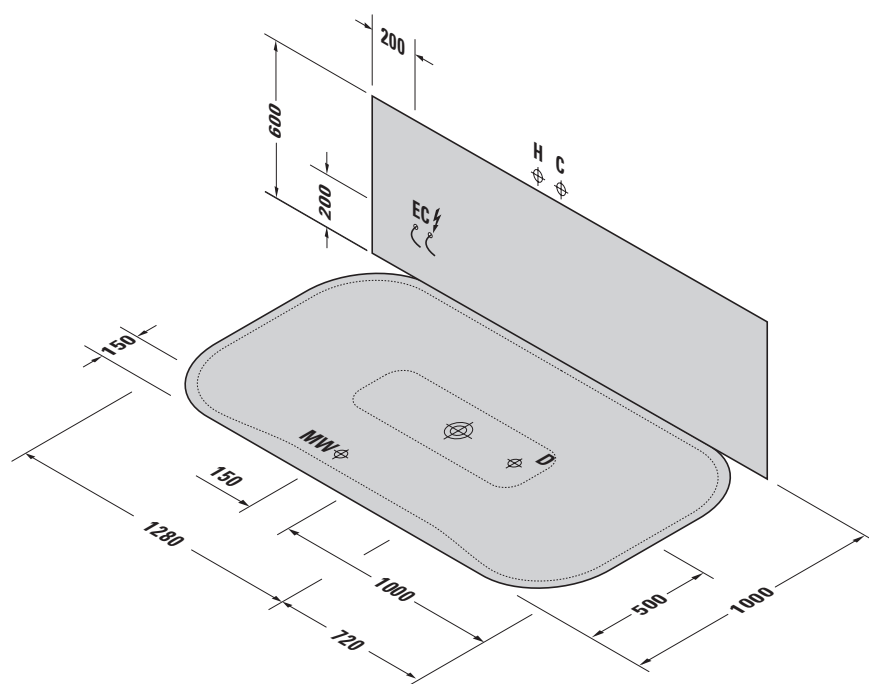


- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC ⚡ Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700184



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700184



Siphon für Whirlwanne # 760184



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760184

|              | Höhe | inklusive Füße | inklusive Wannenträger | inklusive Möbelverkleidung | inklusive Acrylverkleidung |
|--------------|------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| X Badewanne  | 445  | 565 - 635      | ~ 600                  | -                          | -                          |
| X Whirlwanne | 445  | 665 - 600      | -                      | -                          | -                          |

### Technische Daten


| Nettogewicht kg | Bodenbelastung kg/m² | Versandgewicht kg | Versandmaß cm l x b x h | Wannenzulauf AG, IG | Whirlsystem    | Best.Nr.            |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 36,0            | 171                  | 51,0              | 120 x 80 x 195          | 3/4", 1/2"          |                | 700184 00 0 00 0000 |
| 47,0            | 176                  | 83,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Air-System     | 760184 00 0 AS 0000 |
| 51,0            | 178                  | 87,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Jet-System     | 760184 00 0 JS 0000 |
| 56,0            | 181                  | 92,0              | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System P | 760184 00 0 CP 0000 |
| 69,0 - 76,0     | 187 - 191            | 105,0 - 112,0     | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System E | 760184 00 0 CE 0000 |
| 76,0 - 83,0     | 191 - 194            | 112,0 - 119,0     | 202 x 105 x 86          | 3/4"                | Combi-System L | 760184 00 0 CL 0000 |




## Vorinstallation PuraVida # 700185/760185

↳ 2000 x 1000 x 420 ›


Design by Phoenix Design

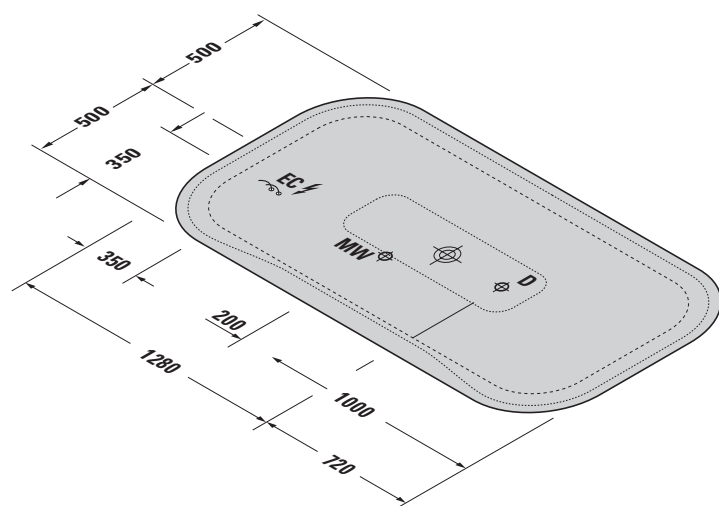


- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss bei Ab- und Überlaufgarnitur mit Zulauffunktion
- EC** Stromanschluss




Siphon für Badewanne # 700185



Siphon mit Bodenzulauf für Badewanne # 700185



Siphon für Whirlwanne # 760185



Siphon mit Bodenzulauf für Whirlwanne # 760185

|                     | Höhe | inklusive Füße | inklusive Wannenträger | inklusive Möbelverkleidung | inklusive Acrylverkleidung |
|---------------------|------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>X</b> Badewanne  | 445  | 565 - 635      | -                      | -                          | 570                        |
| <b>X</b> Whirlwanne | 445  | 565 - 600      | -                      | -                          | 570                        |

### Technische Daten

| Nettogewicht<br>kg | Bodenbelastung<br>kg/m² | Versandgewicht<br>kg | Versandmaß cm<br>l x b x h | Wannenzulauf<br>AG, IG | Whirlsystem    | Best.Nr.                   |
|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| 72,0               | 189                     | 87,0                 | 120 x 80 x 205             | 3/4", 1/2"             |                | <b>700185 00 0 00 0000</b> |
| 79,0               | 192                     | 121,0                | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Air-System     | <b>760185 00 0 AS 0000</b> |
| 82,0               | 194                     | 124,0                | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Jet-System     | <b>760185 00 0 JS 0000</b> |
| 88,0               | 197                     | 130,0                | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Combi-System P | <b>760185 00 0 CP 0000</b> |
| 101,0 - 108,0      | 203 - 207               | 143,0 - 150,0        | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Combi-System E | <b>760185 00 0 CE 0000</b> |
| 108,0 - 115,0      | 207 - 210               | 150,0 - 157,0        | 202 x 105 x 86             | 3/4"                   | Combi-System L | <b>760185 00 0 CL 0000</b> |

**Duravit AG**  
P.O. Box 240  
Werderstr. 36  
78132 Hornberg  
Germany  
Phone +49 78 33 70 0  
Fax +49 78 33 70 289  
info@duravit.com  
www.duravit.com

---

