

Index

Index	2
Wichtige Planungshinweise für Badewannen.....	3
Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen	4
Revisionsöffnungen.....	6
Datenblätter der Bade- und Whirlwannen	10

Wichtige Planungshinweise für Badewannen

Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fussbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- **Toleranzen bei Badewannen:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
 - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
 - Steuerung für LED-Farblight/Sound (optional) 200 x 200 mm Revisionsöffnung an der Fußseite.
- Badewanne mit LED-Farblight: für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer Fläche von ca. 15 cm² (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen, welcher nicht verdeckt werden darf.

Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten. (Seite 4)

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

Elektroinstallation Badewannen

für LED-Farblight/Sound/LED-Weißlicht unter dem Wannenrand



Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

Elektrische Daten

Stromversorgung

- Sound:
 - #791851 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 80W
- LED-Farblight mit Fernbedienung für Badewannen
 - #790840 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 30W
- LED-Farblight mit Fernbedienung für Badewanne Blue Moon
 - #790846 00 0 00 xx00: 110-240V AC, 50/60Hz, 60W
- LED-Weißlicht unter dem Wannenrand
 - #791847 00 0 00 0000,
 - #791848 00 0 00 0000,
 - #791849 00 0 00 0000: 220-240V AC, 50/60Hz, 50W

Absicherung

I_N = 16 A

RCD

I_{ΔN} ≤ 30 mA

Vorinstallation


> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm herauschauen lassen

> Leitung für Potentialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm herauschauen lassen

Schutzzonen

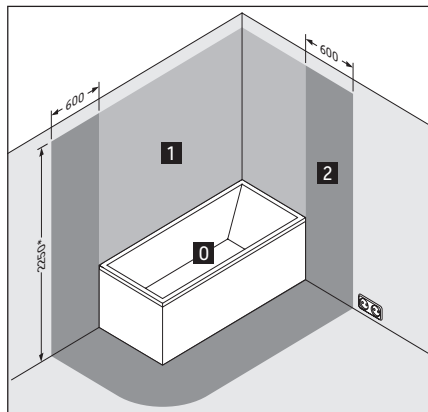

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

Wichtige Planungshinweise für Whirlwannen

Transport

- > Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
 - > Wanne nur an den gekennzeichneten Stellen halten. Nicht am Whirlsystem.
 - > Stöße vermeiden.
- Unschlagmäßiger Transport kann Undichtigkeit verursachen.

Installationsort

- Breite der Türen prüfen. Sicherstellen, dass die Wanne problemlos in das Badezimmer transportiert werden kann.
- Unter der Wanne darf sich keine Fussbodenheizung befinden.
- Der Fußboden muss absolut eben und waagrecht sein.
- Wannen **nach** dem Fliesen einbauen. (Oberkante Fertigfußboden)
- Je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem können Komponenten des Systems über den Wannenrand hinausragen. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten.
- **Toleranzen bei Acryl:** Bedingt durch den Herstellungsprozess können Abweichungen zu den angegebenen Nennmaßen im Rahmen der Toleranzen nach DIN 198 möglich sein. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Planung.

Revisionsöffnungen und Luftzufuhr

ACHTUNG

Aufgrund der besseren Revisionsmöglichkeit wird die Montage mit einer abnehmbaren Wannenverkleidung empfohlen.

Verfliesen der Wanne

- Folgende Revisionsöffnungen müssen Sie vorsehen:
 - Ab- und Überlaufgarnitur 200 x 200 mm
 - Aggregate 500 x 500 mm
 - Entnehmen Sie die Position dem Kapitel „Revisionsöffnungen“.
- Für die Luftzufuhr eine Öffnung in der Verkleidung mit einer wirkungsvollen Fläche von ca. 15 cm² (z.B. 3 x 5 cm oder 2 x 7,5 cm) vorsehen.

Wanne mit abnehmbarer Verkleidung von Duravit

- Die Verkleidung muss zur Revision abgenommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Verkleidung ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.

Wanne mit angeformter/nahtloser Verkleidung

- Die Wanne muss zur Revision von der Wand genommen werden können. Planen Sie daher einen Abstand vor der Wanne ein.
- Für die Luftzufuhr ist ein Lüftungsgitter vormontiert oder ist zwischen Boden und Verkleidung umlaufend ein Abstand von min. 2 mm vorzusehen. Diese Luftzufuhr darf nicht verdeckt werden.


Wasserinstallation

Der Wasseranschluss darf nur von einem konzessionierten Sanitärinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen und örtliche Vorschriften sind uneingeschränkt einzuhalten.

ACHTUNG

Bei Wannen mit Bodenzulauf ist bauseits ein Rohrunterbrecher zwingend erforderlich. (DIN EN 1717)

> Einbauschema beachten.

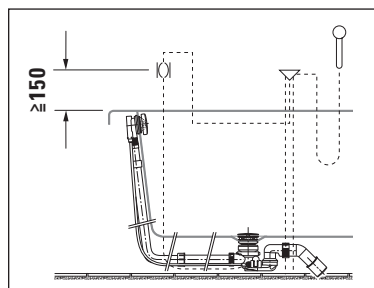

Wasseranschluss

- Anschlüsse für Zu- und Ablauf nach den derzeit gültigen Normen und den örtlichen Vorschriften durchführen.
- Anschlussmuffe bündig zur Stellfläche setzen.

Elektroinstallation für Whirlwannen



Die Elektroinstallation darf nur von einem konzessionierten Elektroinstallateur vorgenommen werden. Länderspezifische Normen, örtliche Vorschriften und die Niederspannungsrichtlinien sind uneingeschränkt einzuhalten.

Elektrische Daten

Whirlsystem	Nennleistung Standardausstattung	max. Nennleistung Vollaussattung
Air-System (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,76 kW	0,85 kW
Air-System (DuraSolid) (# 760XXX XX X AS 00XX)	0,58 kW	0,58 kW
Jet Project (# 760XXX XX X JP 10XX)	0,66 kW	0,66 kW
Jet-System (# 760XXX XX X JS 10XX)	0,59 kW	0,67 kW
Combi-System P (# 760XXX XX X CP 10XX)	1,89 kW	1,98 kW
Combi-System E (# 760XXX XX X CE 10XX)	1,91 kW	2,96 kW
Combi-System L (# 760XXX XX X CL 10XX)	1,59 kW	2,64 kW
Jet-System E (# 760XXX XX X JE 10XX)	1,14 kW	2,20 kW

Stromversorgung

76XXXX XX X XX XXX0: 220-240V AC, 50Hz

76XXXX XX X XX XXX6: 220-240V AC, 60Hz

Absicherung $I_N = 16 \text{ A}$

RCD $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$

Vorinstallation


> Festverlegte Zuleitung für Stromversorgung legen:

- separate Absicherung und Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vorschalten
- allpolig trennenden Hauptschalter außerhalb der vorgegebener Schutzzonen (0 - 2) vorschalten
- Zuleitung 3 000 mm heraus schauen lassen

> Leitung für Potenzialausgleich legen:

- Leitung 3 000 mm heraus schauen lassen

Schutzzonen

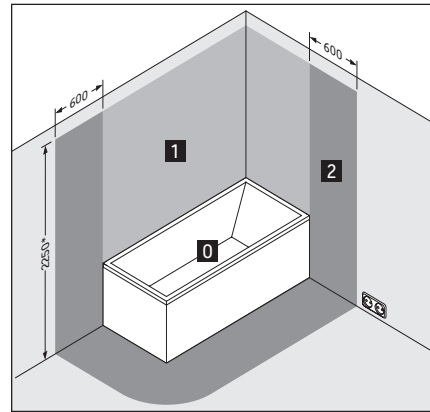

* oder Höhe des höchsten fest angebrachten Brausekopfes/Wasserauslasses; je nachdem, was höher ist.

Revisionsöffnungen


Revision

Whirlwanne so einbauen, dass alle wichtigen Aggregate (Pumpe, Gebläse und Steuerung) zugänglich bleiben. Bei Montage der Wanne mit Wannenverkleidung muss diese zur Revision zugänglich und abnehmbar sein.

Positionierung der Komponenten der Whirlsysteme


Die Abbildungen zeigen die Standardkonfiguration der Komponenten des Whirlsystems* mit Positionierung der Bedieneinheit. Auf der Kopfseite befindet sich die Rückenmassage (abhängig vom Whirlsystem). Sonderanfertigung auf Anfrage. Für diesen Fall wird eine Skizze benötigt, die die gewünschte Anordnung zeigt. Die Realisierung der Wunschanordnung wird von Duravit geprüft und bestätigt.

2x3




760023, # 760024

2nd floor




760074, # 760075




760076, # 760160, # 760161

Blue Moon




760143




760402


Cape Cod




760330



760362




760363

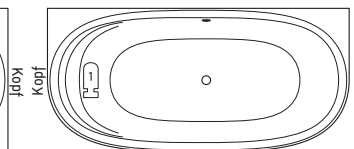


760364


Darling New




760238, # 760240, # 760242




760239, # 760241, # 760243




760244, # 760245



760246




760247




760248

Daro




760027, # 760141




760028

* Bitte beachten Sie, dass je nach Kombination von Wanne und Whirlsystem Komponenten des Systems über den Wannenrand hinaus stehen können. Deshalb empfehlen wir den Einbau in einen Wannenkasten / Air-System, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...


D-Code




760095, # 760096,
760098, # 760100




760097, # 760099



760101

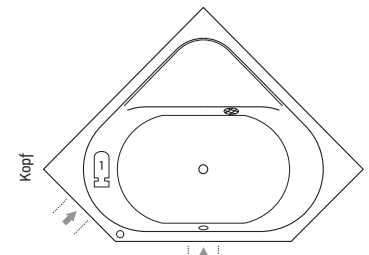


760137




760138


DuraStyle



760292, # 760294, # 760296




760293, # 760295, # 760297




760298, # 760299


DuraSquare




760426



760427




760428, # 760429




760430


Happy D.2




760308, # 760310, # 760312




760309, # 760311, # 760313




760314, # 760315




760316




760317



760318




760319




760320


Luv



760431




760432




760433


P3 Comforts




760371, # 760373, # 760375




760372, # 760374, # 760376




760377, # 760378



760379




760380




760381


Paiova




760212, # 760218
760214, # 760220
760216, # 760222




760213, # 760219
760215, # 760221
760217, # 760223




760264, # 760266, # 760268




760265, # 760267, # 760269




760270




760271




760390, # 760392



760391, # 760393




760394, # 760396




760395, # 760397


Starck




760050, # 760333, # 760334,
760335, # 760336, # 760337




760052, # 760338, # 760339,
760340, # 760341




760009



760010




760011




760012


Vero



760133




760134




760135, # 760136


Vero Air



760411, # 760412



760413, # 760414



760415, # 760416, # 760417,
760418

Legende



Aggregat 1



Aggregat 2*



Bedieneinheit**



Ansaug-
öffnung



Zugknopf



Armaturen-
modul



erforderliche Revi-
sionsöffnungen



erforderliche Revi-
sionsöffnungen***


* nur Combi-Systeme / ** Die Anzahl der Bedienelemente richtet sich nach dem Whirlsystem und der gewählten Zusatzmodule / *** Nur bei Combi-System E/L in Kombination mit Sound und/oder LED-Farblicht notwendig / Air-System, Jet Project, Jet-System, Combi-System P, Combi-System E, Combi-System L, Jet-System E und Durapearl-System: 76...

Datenblätter der Bade- und Whirlwannen


Vorinstallation 2nd floor # 7X0075

1700 x 750 x 430


Design by Sieger Design

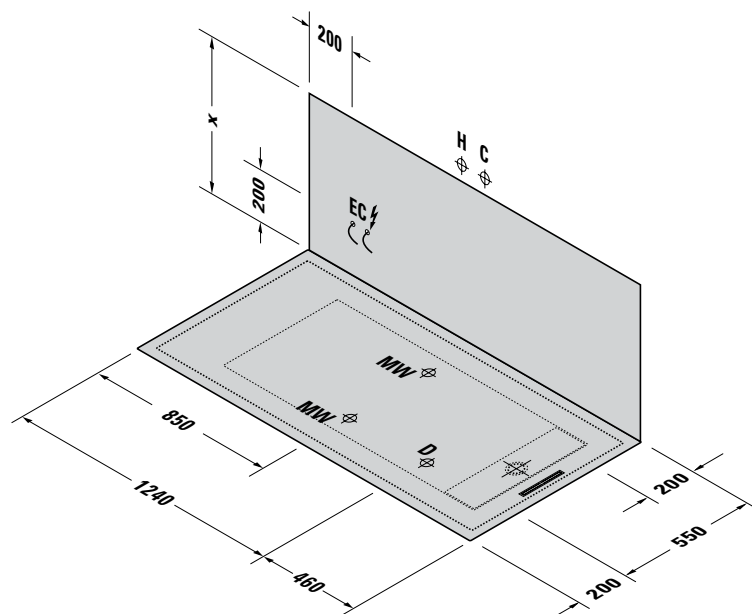

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss
für Schwallleinlauf (optional) –
links oder rechts
- EC** Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700075



Siphon für Whirlwanne # 760075

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Möbelverkleidung	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	475	595 - 665	~ 590	-	-
X Whirlwanne	-	595 - 630	-	-	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Schwallleinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
33,0	234	48,0	120 x 80 x 185	1/2"		700075 . . 0 00 0000
47,0	242	86,0	202 x 105 x 86	1/2"	Air-System	760075 00 0 AS 0000
48,0	245	90,0	202 x 105 x 86	1/2"	Jet-System	760075 00 0 JS 1000
53,0	249	95,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System P	760075 00 0 CP 1000
66,0 - 73,0	260 - 265	108,0 - 115,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System E	760075 00 0 CE 1000
73,0 - 80,0	265 - 271	115,0 - 122,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System L	760075 00 0 CL 1000


Vorinstallation 2nd floor # 7X0076

1800 x 800 x 430


Design by Sieger Design

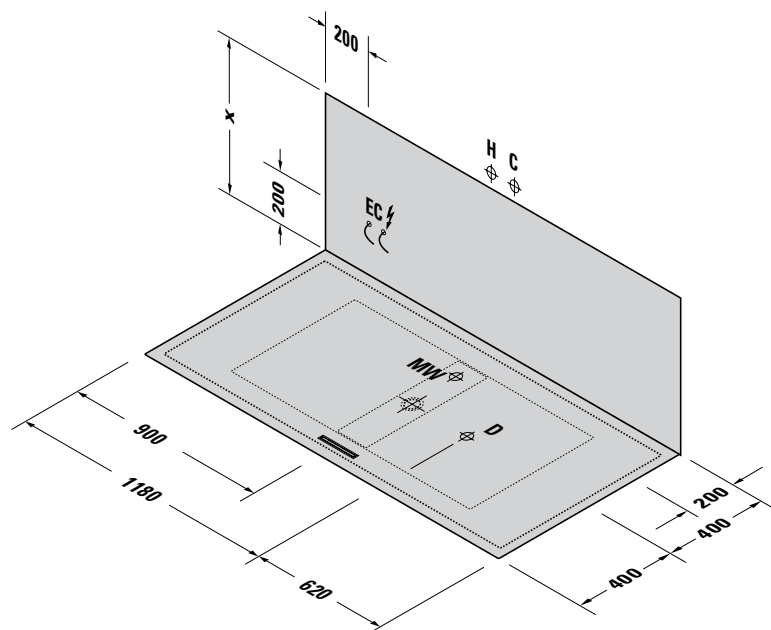

- H** Warmwasseranschluss
- C** Kaltwasseranschluss
- D** Abflussanschluss
- MW** Mischwasseranschluss
für Schwallleinlauf (optional) –
links
- EC** Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700076



Siphon für Whirlwanne # 760076

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Möbelverkleidung	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	475	595 - 665	~ 590	-	-
X Whirlwanne	-	595 - 630	-	-	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Schwallleinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
34,0	232	49,0	120 x 80 x 195	1/2"		700076 . . 0 00 0000
48,0	240	87,0	202 x 105 x 86	1/2"	Air-System	760076 00 0 AS 0000
49,0	242	91,0	202 x 105 x 86	1/2"	Jet-System	760076 00 0 JS 1000
54,0	246	96,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System P	760076 00 0 CP 1000
67,0 - 74,0	255 - 260	109,0 - 116,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System E	760076 00 0 CE 1000
74,0 - 81,0	260 - 265	116,0 - 123,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System L	760076 00 0 CL 1000


Vorinstallation 2nd floor # 7X0160

1900 x 900 x 430


Design by Sieger Design

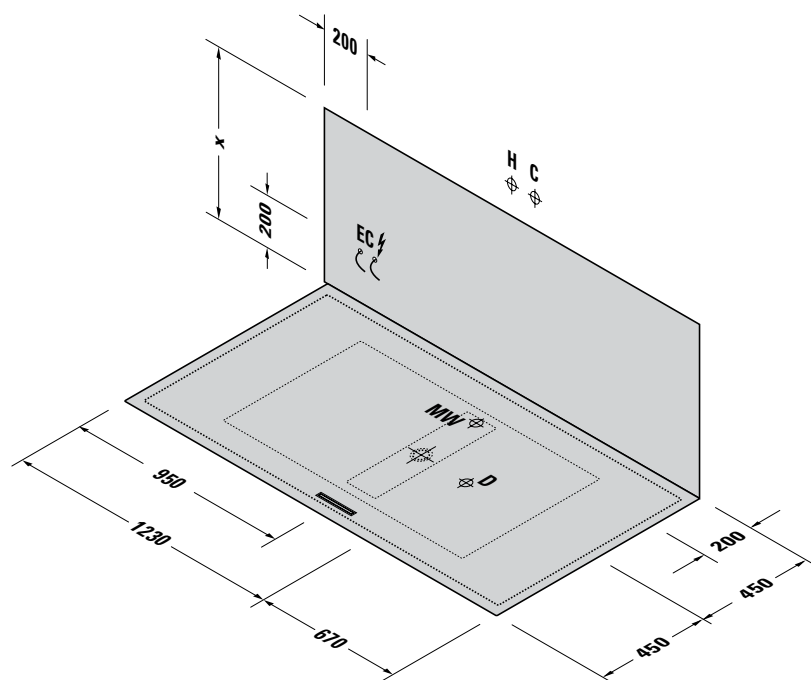

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss
für Schwallleinlauf (optional) –
links
- EC Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700160



Siphon für Whirlwanne # 760160

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Möbelverkleidung	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	475	595 - 665	~ 590	-	-
X Whirlwanne	-	595 - 630	-	-	-


Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m ²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Schwallleinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
40,0	222	55,0	120 x 80 x 205	1/2"		700160 .. 0 00 0000
54,0	229	93,0	202 x 105 x 86	1/2"	Air-System	760160 00 0 AS 0000
55,0	231	97,0	202 x 105 x 86	1/2"	Jet-System	760160 00 0 JS 1000
60,0	234	102,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System P	760160 00 0 CP 1000
73,0 - 80,0	242 - 246	115,0 - 122,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System E	760160 00 0 CE 1000
80,0 - 87,0	246 - 250	122,0 - 129,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System L	760160 00 0 CL 1000


Vorinstallation 2nd floor # 7X0161

✂ 2000 x 1000 x 430 ✂


Design by Sieger Design

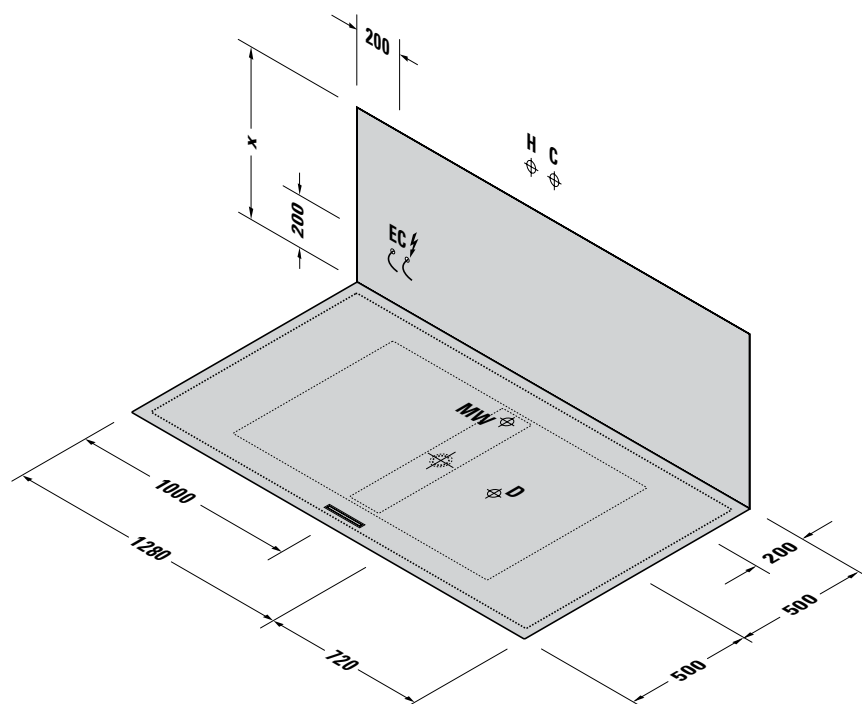

- H Warmwasseranschluss
- C Kaltwasseranschluss
- D Abflussanschluss
- MW Mischwasseranschluss
für Schwalleinlauf (optional) –
links
- EC ⚡ Stromanschluss



Siphon für Badewanne # 700161



Siphon für Whirlwanne # 760161

	Höhe	inklusive Füße	inklusive Wannenträger	inklusive Möbelverkleidung	inklusive Acrylverkleidung
X Badewanne	475	595 - 665	~ 590	-	-
X Whirlwanne	-	595 - 630	-	-	-

Technische Daten

Nettogewicht kg	Bodenbelastung kg/m²	Versandgewicht kg	Versandmaß cm l x b x h	Schwalleinlauf AG	Whirlsystem	Best.Nr.
42,0	211	57,0	120 x 80 x 215	1/2"		700161 .. 0 00 0000
56,0	217	95,0	202 x 105 x 86	1/2"	Air-System	760161 00 0 AS 0000
57,0	219	99,0	202 x 105 x 86	1/2"	Jet-System	760161 00 0 JS 1000
62,0	221	104,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System P	760161 00 0 CP 1000
75,0 - 82,0	228 - 231	117,0 - 124,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System E	760161 00 0 CE 1000
82,0 - 89,0	231 - 235	124,0 - 131,0	202 x 105 x 86	1/2"	Combi-System L	760161 00 0 CL 1000